

JOGO SINCRONIZAÇÃO MERCEDES MOTORES M271 REF.: 1549



Características:

- Este kit permite posicionar as árvores de cames na posição de instalação
- Desenhado para bloquear a corrente de sincronismo
- Para reter a corrente de sincronismo e a engrenagem da árvore de cames
- Para Mercedes M271

Conteúdo:

Item	Descrição	Código OEM
1	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames	271 589 00 61 00
2	Cunha da calha do tensor da corrente árvore de cames	271 589 00 31 00
3	Ponte de bloqueio da corrente árvore de cames	271 589 01 40 00
4	Tensor da corrente árvore de cames	271 589 00 15 00
5	Chave de caixa impacto Torx T100	

Informações gerais:

Esta caixa permite que as árvores de cames sejam colocadas na posição de montagem. Concebida para bloquear a corrente de distribuição.

Para bloquear a corrente de distribuição e a engrenagem da árvore de cames.

Adequado para Mercedes M271.

Aplicação E18ML a partir de 2002, DE18ML 2003-2005, E16ML a partir de 2008, DE18LA a partir de 2009.

Motores: 1.8 a gasolina.

Modelos: Classe C (02-15), Classe C Coupé (11-15), Classe CLC (08-12), CLK (02-09), Classe E (02-13), Classe E Coupé Cabriolet (04-13), SLK (04-15), Sprinter (09-15).

Códigos dos motores: 271.921, 271.946, 271.942, 271.948, 271.820, 271.95, 271.860, 271.950, 271.955, 271.957, 271.941, 271.956, 271.943, 271.958, 271.944, 271.964, 271.861, 271.951.

Aplicações:

Este kit de ferramentas foi concebido para verificar e ajustar a sincronização nos seguintes modelos da Mercedes:

	Modelo	Tipo	Motor
Mercedes	CLK 200K	W209	M271 E18ML (02-) DE18ML (03-05) E16ML (08-) DE18LA (09-)
	C160K, C180K, C200K, C230K	W203	
	E200K	W211	
	SLK 200K	R171	
	C180K, CLC180K CLC200K, C180CGI C200CGI, C250CGI	W204	
	E200CGI, E250CGI	W212, C207	

Instruções de segurança:

1. Nunca utilize as ferramentas se alguma peça estiver em falta ou danificada.
2. Utilize as ferramentas apenas para o fim a que se destinam.
3. Nunca coloque as ferramentas sobre a bateria do veículo. Existe o risco de curto-circuito.
4. Tenha cuidado ao trabalhar com o motor a trabalhar. Roupas soltas, ferramentas e outros objectos podem ficar presos em peças rotativas e causar ferimentos graves.
5. Mantenha as crianças e as pessoas não autorizadas afastadas da área de trabalho.
6. Tenha cuidado ao trabalhar em motores quentes; existe o risco de queimaduras.
7. Retire a chave da ignição antes de efetuar a manutenção para evitar que o motor arranque acidentalmente e cause danos no motor.



Nota: Estas instruções de funcionamento servem apenas de referência e não substituem o manual de reparação. Consulte a documentação de serviço específica do veículo, em particular os dados técnicos, tais como os valores de binário de aperto e as instruções de desmontagem/montagem, etc.

1. Após a reparação ou antes de ligar o motor, vire-o pelo menos 2 vezes à mão e volte a verificar a regulação.
2. Rode o motor apenas na direção normal de rotação (no sentido dos ponteiros do relógio, salvo indicação em contrário).

Instruções de utilização:



1. Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, para ser utilizada como OEM 271589006100.

Mantém a árvore de cames na posição.

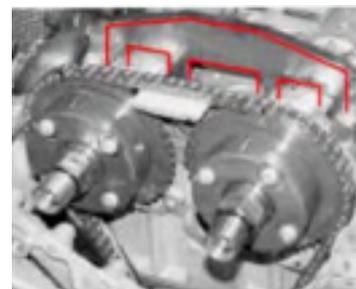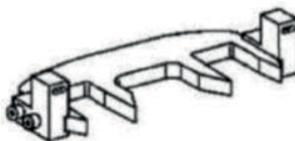



2. Tensor da correia da árvore de cames, calço da árvore de cames, para ser utilizado como OEM 271589003100.

É utilizado para retrain e manter a calha do tensor da correia.

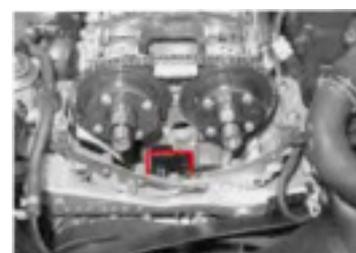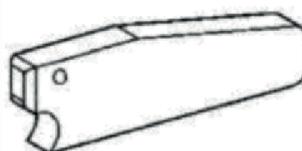

3. Ponte de retenção da correia da árvore de cames, para ser utilizada como OEM 271589014000.

Utilizada para bloquear e retrain a correia.

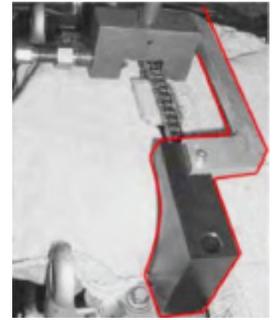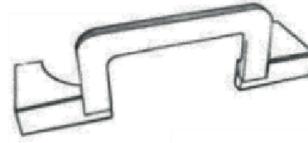

4. Tensor da correia da árvore de cames, para ser utilizado como OEM 27158900150.

É utilizado para inserir a tampa de fecho.

