

EXTRATOR INJETOR DIESEL JLR 2.7/3.6 REF.: 1633



Instruções:

Uma ferramenta de remoção de injetor diesel fácil de usar desenhada especificamente para extrair os injetores common rail usados no Jaguar Land Rover 2.7 Motores diesel TDi V6 e 3.6 TDi V8 encontrados nas linhas Jaguar e Land Rover.

Equivalente ao código OEM 303-1127.


Aplicações:

Land Rover Discovery 3, Discovery 4, Novo Range Rover, Rand Rover Sport. Jaguar X200, S Type, X250(XF), X350(XJ).


Códigos de motor:

2.7 = 276DT, 7G

3.6 = 368DT

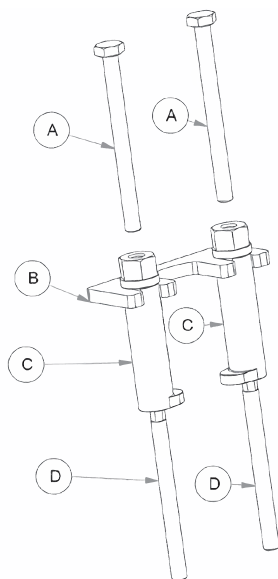

Item	Descrição	Código OEM
A	Parafusos fixação (x2)	303 - 1127
B	Placa força exterior (x1)	
C	Pernas extrator (x2)	
D	Parafusos base extrator	

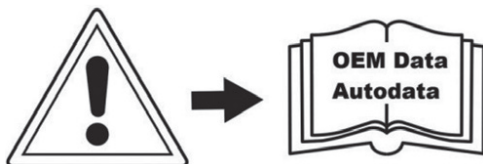**Instruções:**

As instruções a seguir são apenas para orientação. Por favor, consulte os dados derivados do OEM, como o manual do fabricante dos veículos ou Autodata. O uso desta ferramenta de extração de injetor é puramente de acordo com o critério do usuário e a KROFTOOLS não pode ser responsabilizada por qualquer dano causado.

Remova os tubos do injetor e segurando os parafusos.

Parafusos da base do extrator de parafuso (D) no lugar dos parafusos de fixação do injetor.

Monte os componentes C, B e A, conforme mostrado nos parafusos da base do extrator.

Nota: certifique-se de que os componentes C estão totalmente engatados nas ranhuras do injetor.

Enrosque os parafusos de fixação (A) uniformemente para baixo enquanto segura as pernas do extrator (C) de girar.

