

# KROFtools®

PROFESSIONAL TOOLS

CE

Idioma  
**PT**

**ENROLADOR AR 7,5X11,5MM 10M PVC  
REF.: 2074**



**Importante:**

Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente e observe as informações fornecidas. Use este manual para se familiarizar com o produto, o seu uso adequado e as instruções de segurança.

**Uso correto:**

O enrolador de ar é fornecido com sistema de recolha automática e deve ser usado em jardins, lavagem de carros etc.

NOTA: O produto não pode ser usado para transportar água potável ou ar quente!

**Medidas:**

Comprimento da mangueira: 10m(saída)+1m(entrada)

Diâmetro mangueira: 7,5x11,5mm

**Características:**


Material da caixa: Polipropileno (PP) - Vermelho

Material da mangueira: PVC

Adaptação: 1/4"BSPT

Pressão de trabalho/explosão: 120PSI

**Dimensões:**

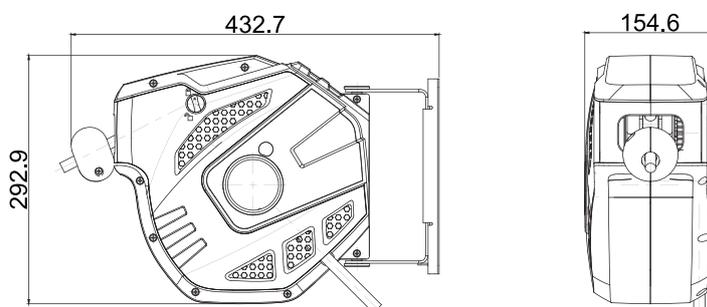

**Lista peças:**

10m

Nr	Descrição	Quantidade	Figura
1	Enrolador ar	1	
2	Suporte metal	2	
3	Parafuso 6*10mm	1	
4	Parafusos 6*50mm	4	

**Instalação:**

O enrolador ar pode ser instalado horizontalmente, verticalmente num pilar de cimento, parede de cimento ou estrutura de aço.

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa.
2. Escolha um local adequado perto da fonte de ar.
3. Pegue o suporte de montagem como um modelo para marcar a posição dos parafusos e faça quatro furos na parede. Figura. 1

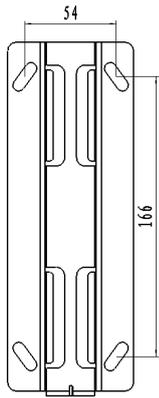


Fig.1

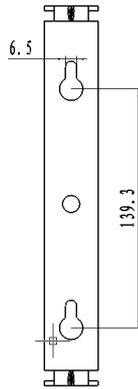


Fig.2

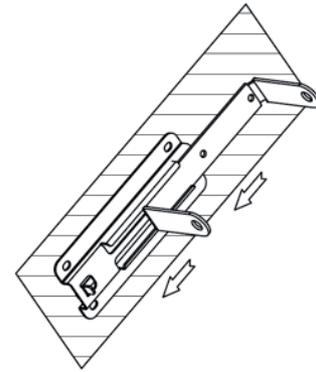


Fig.3

4. Fixe o suporte com quatro parafusos de 6\*50mm.

5. Deslize o rolo no suporte de montagem e aperte-o com parafuso 6\*10mm. Veja a Fig.3

Nota: 1. O enrolador deve ser instalado em uma parede ou coluna horizontalmente.

2. Sugere-se montar o enrolador aproximadamente 1 metro acima do solo.

### Funcionamento:

Ligue a mangueira fonte de ar.

#### Desenrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare após ouvir o som "KAKA".

#### Enrolar a mangueira:

- Com o fim da mangueira, volte a recolher a caixa da mangueira.

- Recolha o conector da mangueira de metal para libertar a pressão.

### Armazenamento:

### Limpeza:

A caixa do enrolador é isenta de manutenção e não deve ser limpa internamente com água.

### Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.

- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.

- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

### Resolução de problemas:

- Durante o processo de enrolar / desenrolar a mangueira. Se a mangueira estiver bloqueada, puxe a mangueira novamente e tente o trabalho de novo.