



KROFtools®
PROFESSIONAL TOOLS

Idioma
PT

ENROLADOR ÁGUA 1/2" 15M
REF.: 2080



Importante:

Leia atentamente estas instruções de operação e anote as informações fornecidas.
Use estas instruções de operação para se familiarizar com o produto, o uso adequado e as instruções de segurança.

Uso correto:

O enrolador de água é um sistema de recolha automático que pode ser usado em variados propósitos tais como em casa, jardim ou lavagem de carro, oficinas entre outros etc.

NOTA: O produto não pode ser usado para transportar água potável!

Por favor, segure a esfera plástico da mangueira quando esta se recolhe.

Medidas:

Comprimento da mangueira: 15m (saída) + 1,5m (entrada)

Diâmetro da mangueira: 1/2"

Características:

Pressão de funcionamento: 120psi

Material carcaça: Polipropileno (PP) - Vermelho

Material mangueira: PVC

Encaixe: 3/4"

Lista peças:

Nr	Descrição	Quantidade	Figura
1	Rolo de mangueira	1	
2	Suporte de montagem	1	
3	Parafusos autorroscantes	4	

Instalação:

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa.
2. Escolha um local adequado perto da fonte de água.
3. Pegue no suporte de montagem como um modelo para marcar a posição dos parafusos e faça quatro furos na parede (Fig.2).




Fig.1

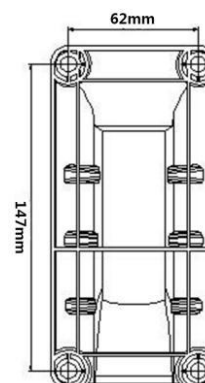


Fig.2

4. Fixe o suporte por quatro parafusos auto-roscantes de acordo a figura (Fig.1).
5. Conecte o enrolador ao suporte de montagem.

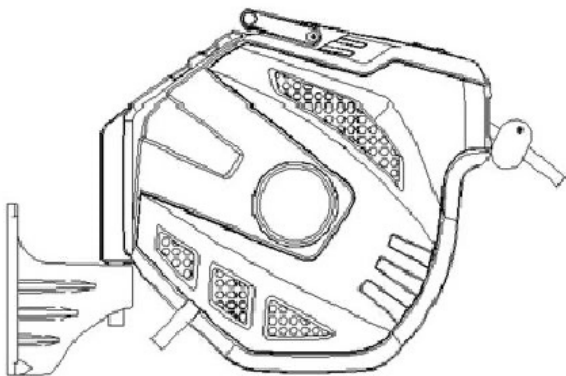


Fig.3

- Nota: 1. O enrolador deve ser instalado em uma parede ou num poste horizontalmente.
2. Sugere-se que monte o enrolador aproximadamente a 1 metro acima do solo.

Funcionamento:

Conecte a mangueira do enrolador à fonte de água/ar, depois ligue o interruptor.

Desenrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare.

Enrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira, esta vai se retrair e voltar para dentro caixa do enrolador.
- Desligue a fonte de ar, solte o conector da mangueira.

Nota: Por favor não puxe a mangueira posteriormente ao limite indicado.

Armazenamento:

Limpeza:

O enrolador é livre de limpeza e não deve ser limpo internamente com água.

Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.
- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.
- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

Resolução de problemas:

Padrão	Razão	Solução
A mangueira não recolhe.	Retire toda a mangueira, então está trancada e não deixou mais comprimento para desbloquear	Tente rodar o carrinho por meia volta na direção da carcaça do enrolador para que o tubo se solte.
	A mola está sem força.	Re-pré-carregue a mola para 1-2 voltas: remova a tampa pequena, use a chave inglesa para apertar a ranhura da roda de pré-carga, desenrosque quatro parafusos na roda e, em seguida, gire-o para 1-2 voltas no sentido horário e aperte os parafusos, e substitua a capa. Fig.4

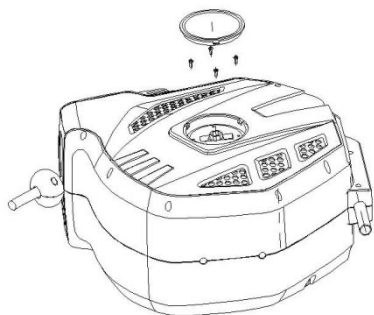


Fig.4