

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS

CE

Idioma
PT

ENROLADOR ELÉTRICO CABO 3X1.5MM 15M
REF.: 2085



Importante:

Leia atentamente estas instruções de operação e anote as informações fornecidas. Use estas instruções de operação para se familiarizar com o produto, o uso adequado e as instruções de segurança.

Uso correto:

O enrolador é fornecido com sistema de recolha automático e destinado a ser usado para vários propósitos tais como em casa, oficina, lojas, etc.

Medidas:

Comprimento da mangueira: 15m(saída) + 1,5m(entrada)

Cabo elétrico diâmetro 3x1.5mm

Características:

Material da Caixa: Polipropileno (PP) - Vermelho

Voltagem: 230V

Potência: 1000W/3000W

Material do cabo: H05VV-F 3G1.5mm²

Lista peças:

Nr	Descrição	Quantidade	Figura
1	Tubo	1	
2	Suporte metal	2	
3	Parafuso 6*10mm	1	
4	Parafusos 6*50mm	4	

Instalação:

O enrolador ar pode ser instalado horizontalmente, verticalmente num pilar de cimento, parede de cimento ou estrutura de aço.

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa.
2. Escolha um local adequado perto da fonte de alimentação.
3. Pegue o suporte de montagem como um modelo para marcar a posição dos parafusos e perfurar quatro furos na parede. Fig.1

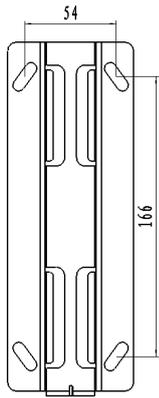


Fig.1

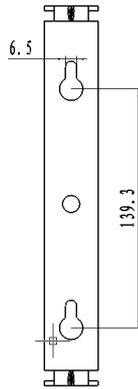


Fig.2

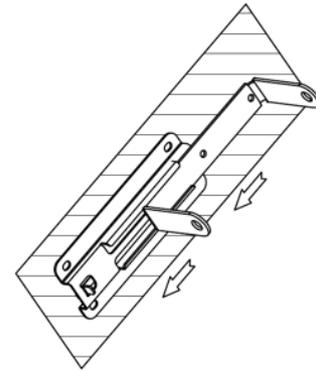


Fig.3

4. Fixe o suporte com quatro parafusos de 6*50mm.

5. Deslize o enrolador para o suporte de montagem e aperte-o com parafuso de 6*10mm. Veja Fig.3

Nota: 1. O enrolador pode ser instalado em uma parede / coluna ou teto.

2. Sugere-se montar o enrolador aproximadamente a 1m acima do solo.

Funcionamento:

Ligue a mangueira fonte de ar.

Desenrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare após ouvir o som "KAKA".

Enrolar a mangueira:

- Com o fim da mangueira, volte a recolher a caixa da mangueira.

- Recolha o conector da mangueira de metal para libertar a pressão.

Armazenamento:

Limpeza:

A caixa do enrolador é isenta de manutenção e não deve ser limpa internamente com água.

Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.

- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.

- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

Resolução de problemas:

- Durante o processo de enrolar / desenrolar a mangueira. Se a mangueira estiver bloqueada, puxe a mangueira novamente e tente o trabalho de novo.