

KROFtools®

PROFESSIONAL TOOLS

CE

Idioma
PT

ENROLADOR DE AR 10X14.5MM 20M
REF.: 2087



Importante:

Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente e observe as informações fornecidas. Use este manual para se familiarizar com o produto, o seu uso adequado e as instruções de segurança.

Uso correto:

O enrolador de mangueira é fornecido com o sistema de rebobinagem automática e destina-se a ser utilizado com equipamentos de ar.

Nota: Por favor, segure a bola da mangueira quando a mangueira se retrai.

Medidas:

Comprimento da mangueira: 20m(saída)+2m(entrada)

Diâmetro da mangueira: 10x14,50mm

Características:

Material da caixa: Polipropileno (PP) - Vermelho

Material da mangueira: PU MESH preto

Adaptação: 1/4"BSPT

Pressão de trabalho/explosão: 120PSI

Lista peças:

Nr	Descrição	Quantidade	Figura
1	Enrolador mangueira	1	
2	Suporte montagem	1	
3	Parafusos auto-roscentes	4	

Instalação:

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa.
2. Escolha um local adequado perto do fornecimento de ar.
3. Pegue no suporte de montagem como modelo para marcar a posição dos parafusos e faça quatro furos na parede (Fig.2).




Fig.1




Fig.2

4. Fixe o suporte com quatro parafusos auto-roscantes (Fig.1).
5. Ligue o enrolador ao suporte de montagem.

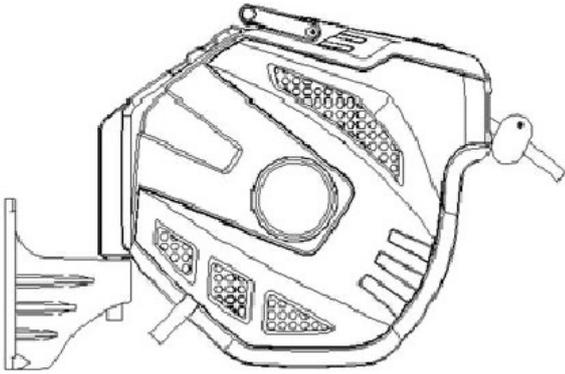


Fig.3

- Nota: 1. O enrolador deve ser fixado numa parede ou coluna horizontalmente.
2. É Sugerido montar o enrolador aproximadamente a 1m do solo.

Funcionamento:

Ligue a mangueira à fonte de ar.

Desenrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare após ouvir o som “KAKA”.

Enrolar a mangueira:

- Com o final da mangueira, puxe e esta irá voltar para o interior do enrolador.
- Desligue o enrolador do fornecimento do ar.

Armazenamento:

Limpeza:

O enrolador é livre de limpeza e não deve ser limpo internamente com água.

Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.
- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.
- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

Resolução de problemas:

Problema	Razão	Solução
A mangueira não retrai.	Puxe novamente a mangueira, então ela está bloqueada e não resta mais mangueira para destravar.	Girar a bobina por meia volta na direção da carcaça sendo puxada para fora.
	A mola está gasta.	Por favor, pré-carregue a mola por 1 a 2 voltas: remova a tampa pequena, use a chave para prender a ranhura da roda de pré-carga, desaparafuse quatro parafusos na roda, gire-a por 1-2 voltas no sentido horário e aperte os parafusos. e substitua a tampa.Fig.4

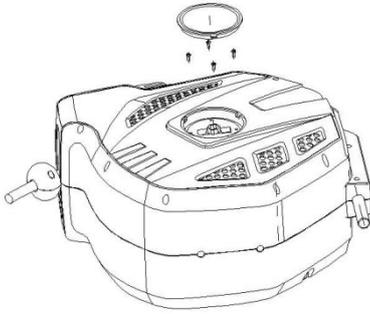


Fig.4