


## CHAVE FILTRO DIESEL FORD TRANSIT 2.2 TDCI REF.: 5340

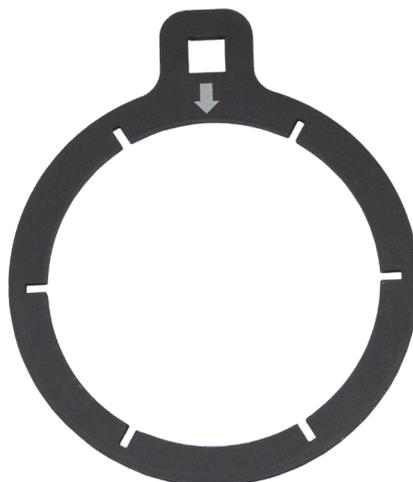

**Descrição:**

Especialmente desenhada para remover o filtro de combustível nos motores Ford transit 2.2L TDCi. Tem um desenho especial para encaixar no filtro. Devido ao seu desenho evita que o filtro escorregue. Usar com uma quadra 1/2".

**Retirar o filtro:**

1. Drenar o filtro através do dreno inferior; fechar o dreno.
2. Remover o parafuso de montagem inferior do copo do filtro.
3. Instalar a chave 5340 no copo do filtro.
4. Com uma chave de 3/8" adequada, rodar o copo do filtro para a esquerda aproximadamente 30 graus.
5. Puxar a estrutura do filtro para baixo (poderá estar pegajosa no vedante).
6. Remover o filtro levantando ligeiramente o mais próximo das setas de alinhamento e rodando o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 10 graus; retirar o filtro.

**Colocar o novo filtro:**

7. Retire a vedante do filtro antigo e coloque o novo vedante, lubrifique a vedante com óleo.
8. Remova parcialmente a tigela do filtro diesel e coloque o filtro na tigela garantindo que as setas do filtro e a tigela se alinhem.
9. Coloque a tigela e o filtro se montar na caixa superior garantindo que as setas se alinhem.