


REPOSICIONADOR DE TRAVÕES COM ROQUETE REF.: 5925

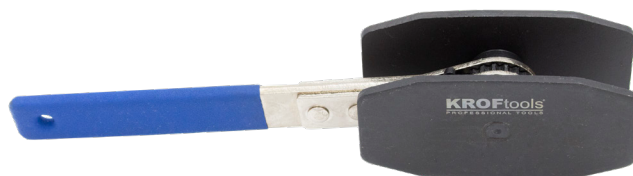

Aplicação: Trabalha em pistões fixo duplos e quadriláteros assim como pistões livres individuais e duplos.

Necessário para manutenção e substituição pastilha de travão.

Adequado para quase todos os tipos de veículos com pinças flutuantes e fixas sem função de travão de mão integrado.

Especificações:

- Permite redefinição centrada e sem inclinações
- Evita danos em vedantes, pistões e cilindros
- Mecanismo de eixo de roquete (reversível) o que reduz o esforço
- Construção sólida com material endurecido para uma maior vida útil
- Pega revestida em borracha
- Intervalo de trabalho: 40-68mm
- Comprimento: 270mm

Instruções:



Remova a pinça do travão.



Ajuste a distância das placa e insira a ferramenta no paquímetro. O sentido de rotação do roquete pode ser mudado na alavanca da cabeça do roquete.



Mude a direção do roquete pré-carregue a ferramenta na pinça de freio.

Preste atenção na posição correta da ferramenta durante a pré-carga. Mova agora a alavanca do roquete para frente e para trás, isso empurrando de volta o pistão da pinça de freio para a pinça de freio.