

SACA CASQUILHOS BRAÇO SUSPENSÃO FORD/VOLVO

REF.: 6310




Descrição:

- Adequado para a remoção / instalação casquilhos montados no braço traseiro de veículos Ford
- Também é adequado para alguns veículos Volvo que compartilham a mesma estrutura Ford
- Pode ser utilizado em situações em que não necessita remover o braço do veículo


Aplicações: Ford; Mondeo Mk IV (07), S Max (06), Galaxy (06), Volvo; S60, S80, XC60, V70, XC70 (06-09) com estrutura Ford

REMOÇÃO

1. Remova o amortecedor, o parafuso de fixação inferior, o sensor de travão ABS, etc., e imobilize o braço inferior para aceder ao casquilho.
2. Lubrifique generosamente as roscas do parafuso e o conjunto antes e durante o uso.
3. Para remover um sinobloco, apenas é necessário montar o conjunto com o casquilho no lado da abertura e o espaçador tapado no lado do fuso.

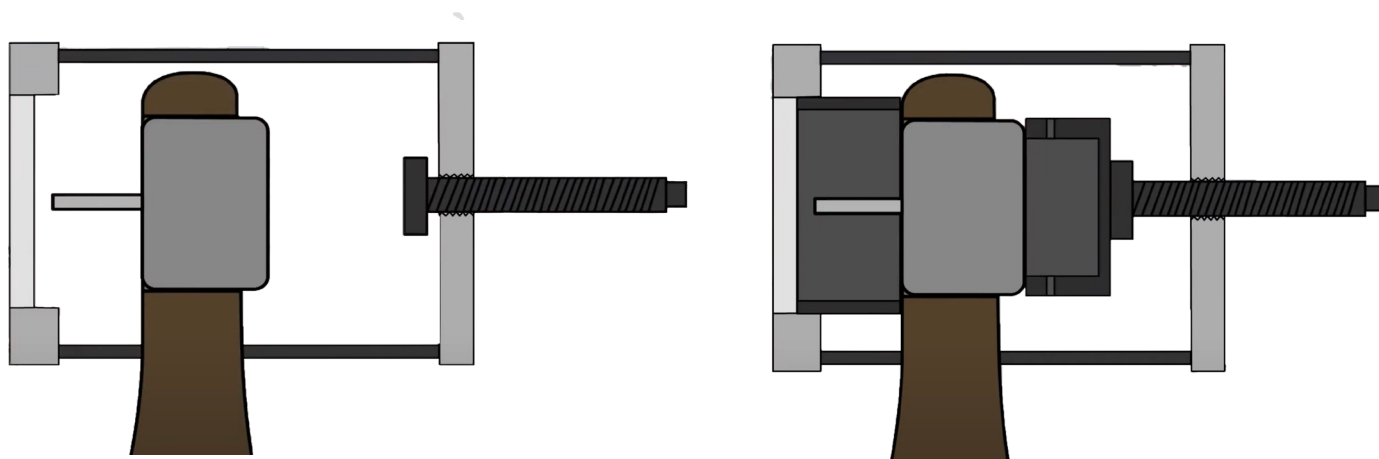


4. De seguida, deve apertar o fuso até o sinobloco sair totalmente do alojamento.

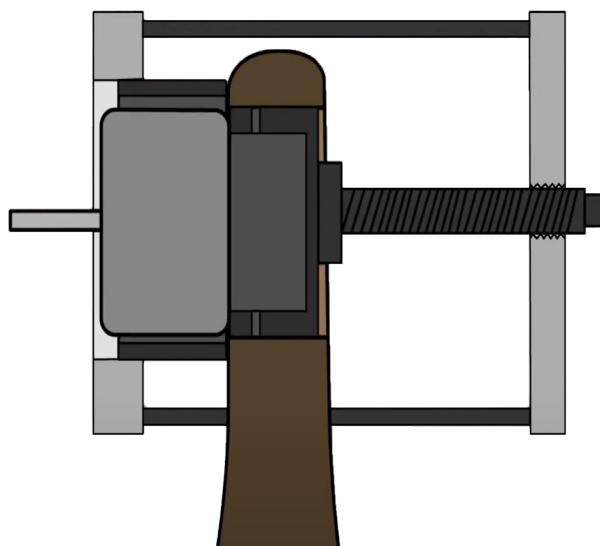


INSTALAÇÃO

1. Limpe o furo do braço e volte a lubrificar o conjunto o conjunto com o casquilho
2. Montar o conjunto com o casquilho no lado da abertura e o espaçador tapado no lado do fus

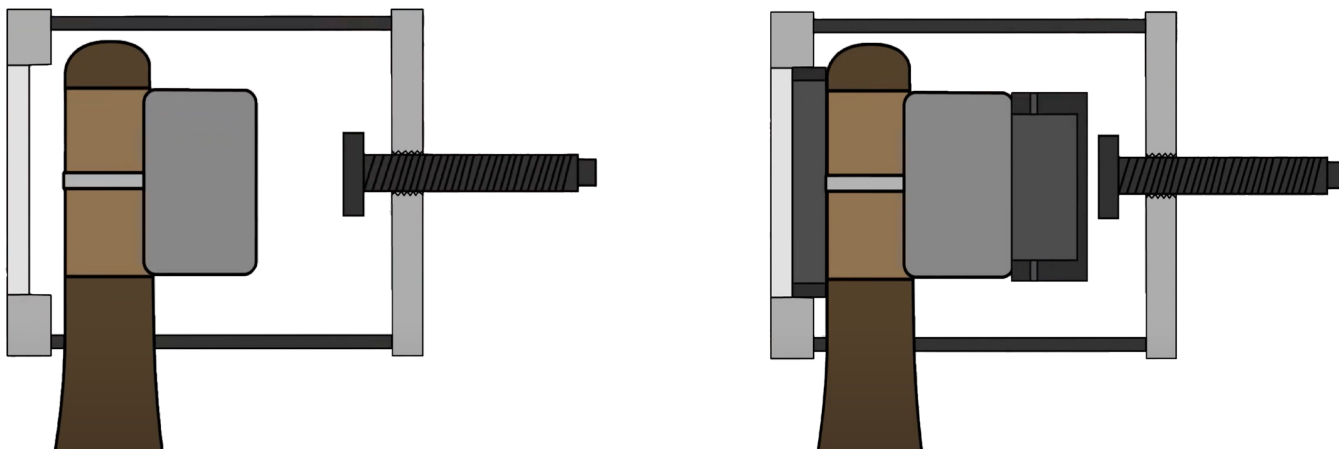

3. Para instalar corretamente o sinobloco é necessário apertar as placas laterais ao espaçador.

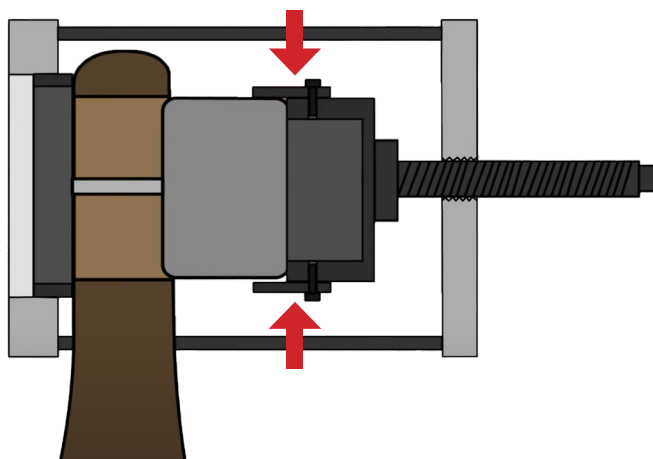

4. Estas placas garantem a distancia correta na instalação, entre a face do alojamento até à face do sinobloco

