

CARRO TRABALHO 84" COM LED E TOMADA ELÉTRICA REF.: 8631



Informações gerais, dicas e sugestões úteis

Aviso

1. Leia as instruções antes da montagem.
2. Verifique se não há peças em falta.
3. Mantenha as instruções para referência futura.
4. Recomendado 2 pessoas para montagem.
5. Não aperte nenhum parafuso até que todos os parafusos tenham sido colocados.
6. Para uso interior

Esta unidade foi projetada para uso somente com os pesos máximos indicados.

O uso com produtos mais pesados que os pesos máximos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis ferimentos.

Tome estas precauções de segurança ao usar o carro de trabalho.

- Não abra mais de uma gaveta em simultâneo.
- Mantenha as crianças afastadas.
- Feche as gavetas e portas antes de mover o carro.
- Acione o travão das rodas quando não estiver a movimentar o carro.
- Não pise as gavetas ou use-a como escada, pois isso pode fazer com que a unidade tombe para frente.
- Não exceda a capacidade de carga nominal.
- Leia o manual de instruções.
- As bordas do carro podem cortar ou prender.
- Use luvas ao pegar pelas bordas.
- Mantenha pés e dedos afastados das bordas ao empilhar, pendurar ou mover.

Cuidado e manutenção

1. Use um pano macio e limpo que não risque a superfície ao espanar.
2. O uso de solventes de qualquer tipo em seu produto pode danificar o acabamento.
3. Não use produtos abrasivos ou químicos agressivos para limpar superfícies metálicas, pois isso pode danificar o revestimento protetor.

Dimensões:

Comprimento sem pega - 2133 mm

Comprimento com pega - 2287 mm

Largura - 485 mm

Altura sem rodas (sem painel) - 755 mm

Altura com rodas (sem painel) - 920 mm

Altura total (com rodas e painel) - 1450 mm

Medidas gavetas:

(3x) 950,2x398,2x65,7mm

(1x) 950,2x398,2x144,7mm

(1x) 950,2x398,2x224,7mm

(3x) 430,7x398,2x65,7mm

(1x) 430,7x398,2x144,7mm

(1x) 430,7x398,2x224,7mm

Características:


Luz LED no painel

Tampo de madeira com 38 mm de espessura

(2x) pegas laterais

(4x) Rodas de 165 mm com travão

(2x) Rodas de 165 mm

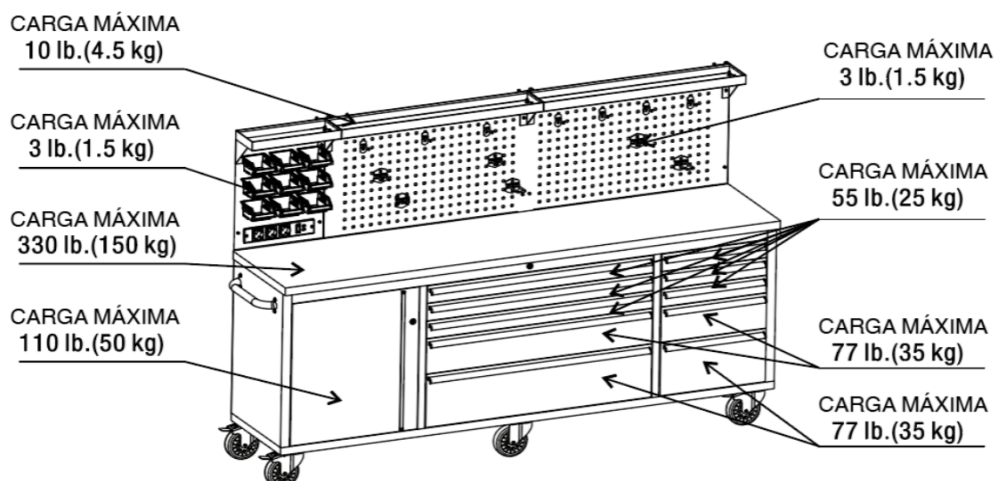


Instalação gavetas


Se você precisar remover a gaveta, puxe o gaveta até ao fim e empurre a trava de plástico. A alavanca dos rolamento desliza para cima de um lado e do outro lado, puxe a gaveta completamente fora.

Para recolocar a gaveta, basta empurrar os rolamentos até o nal das calhas (em ambos os lados) e alinhe as guias deslizantes na gaveta com as faixas deslizantes na unidade. Empurre com cuidado por dentro até parar.




Nota: Se não derem certo, retire-a e repita o passo.

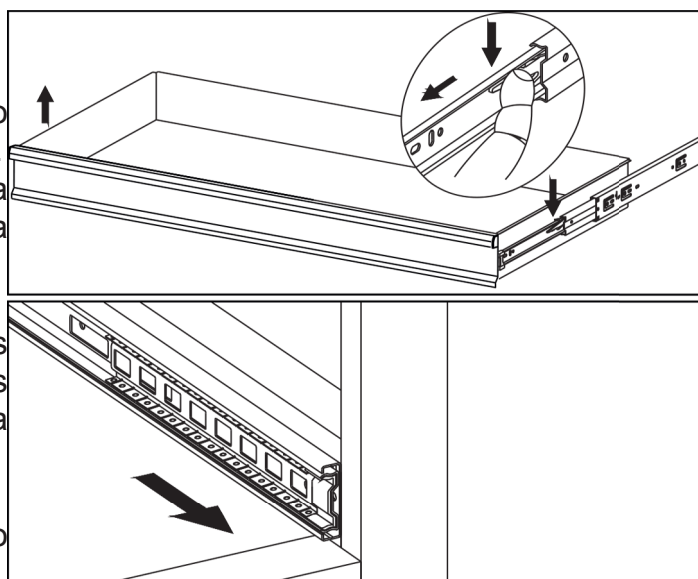



Lista de peças

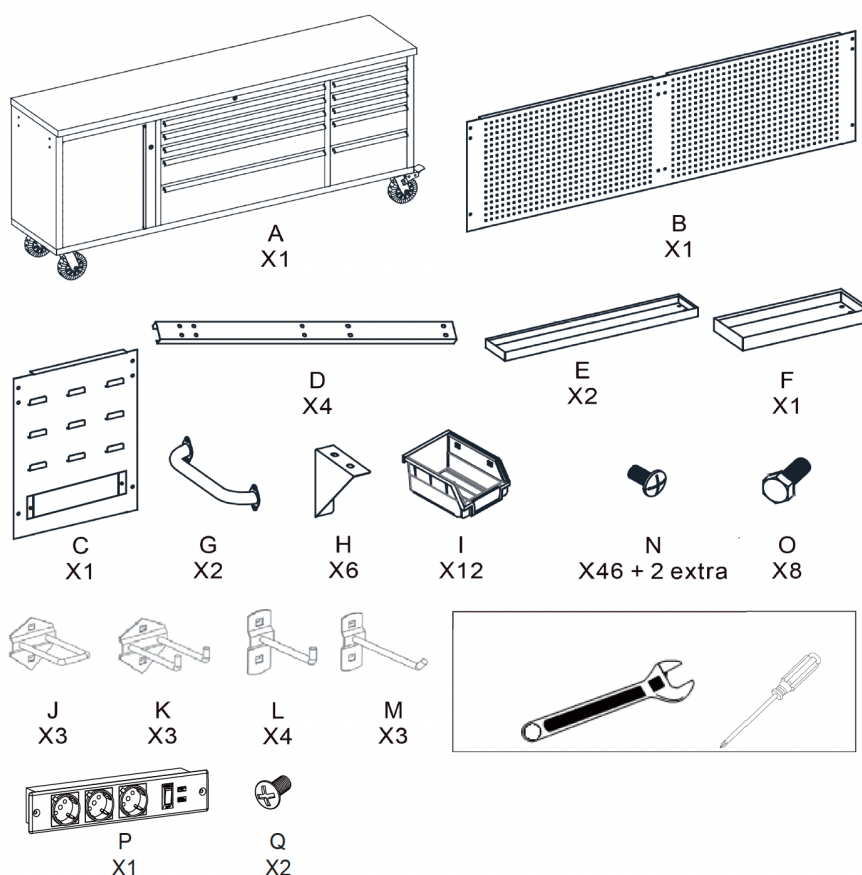








Lista de peças

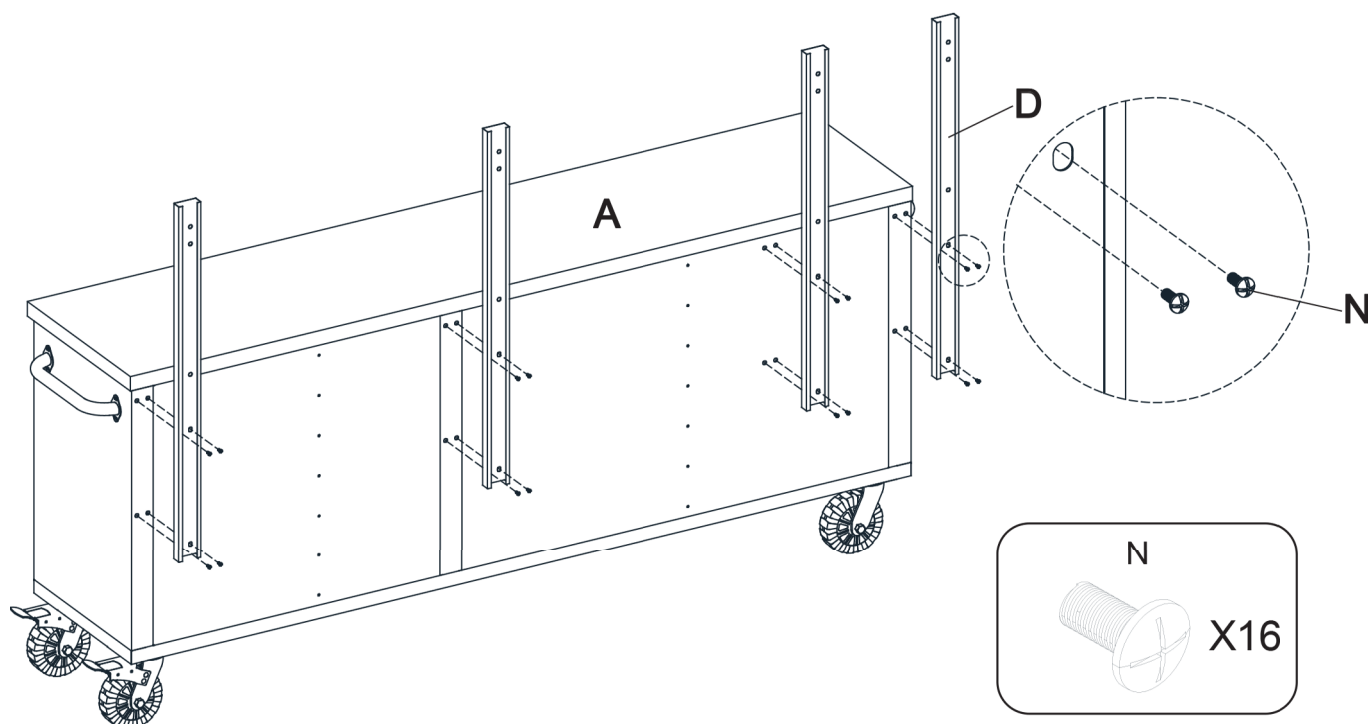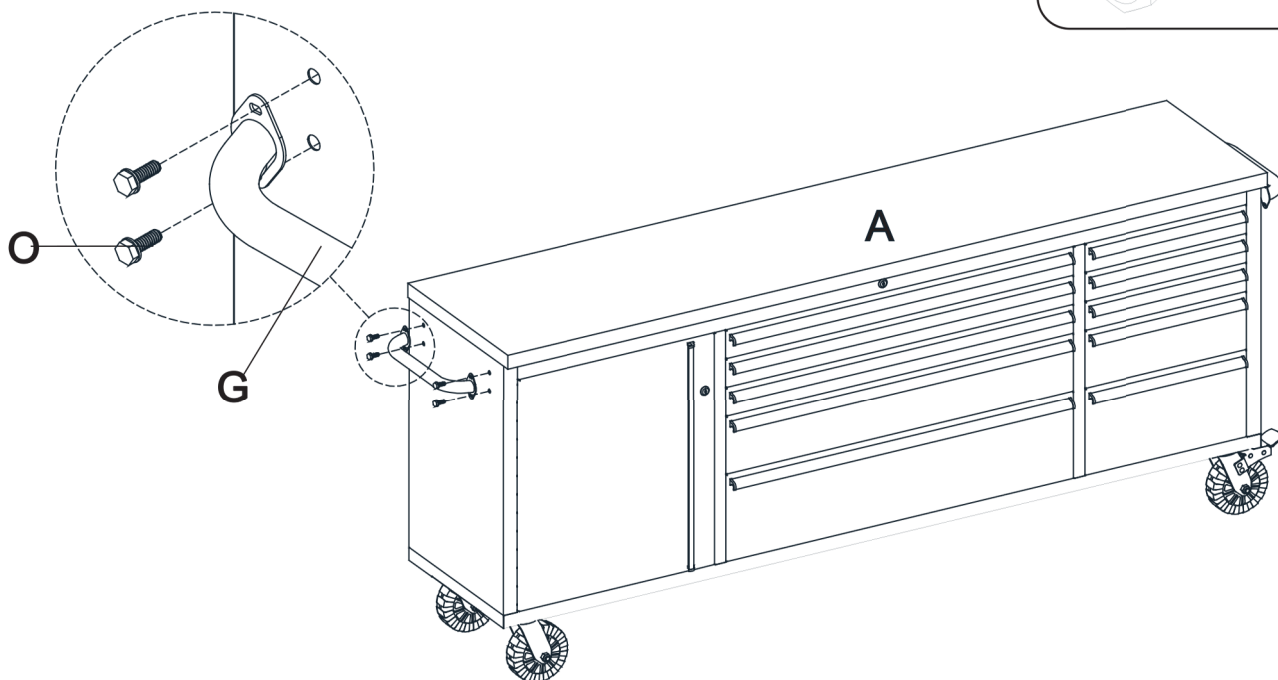




Lista de peças






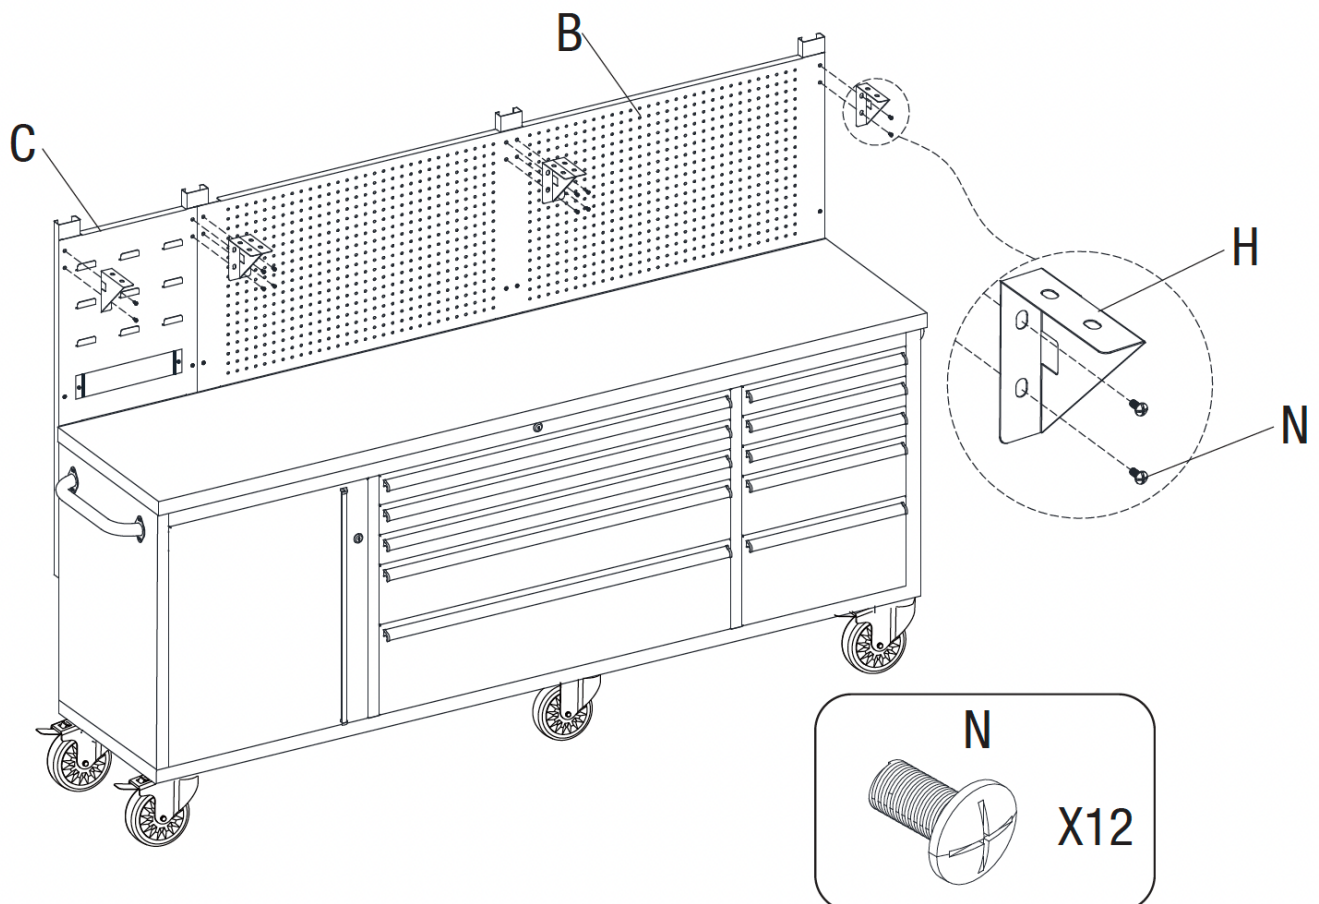
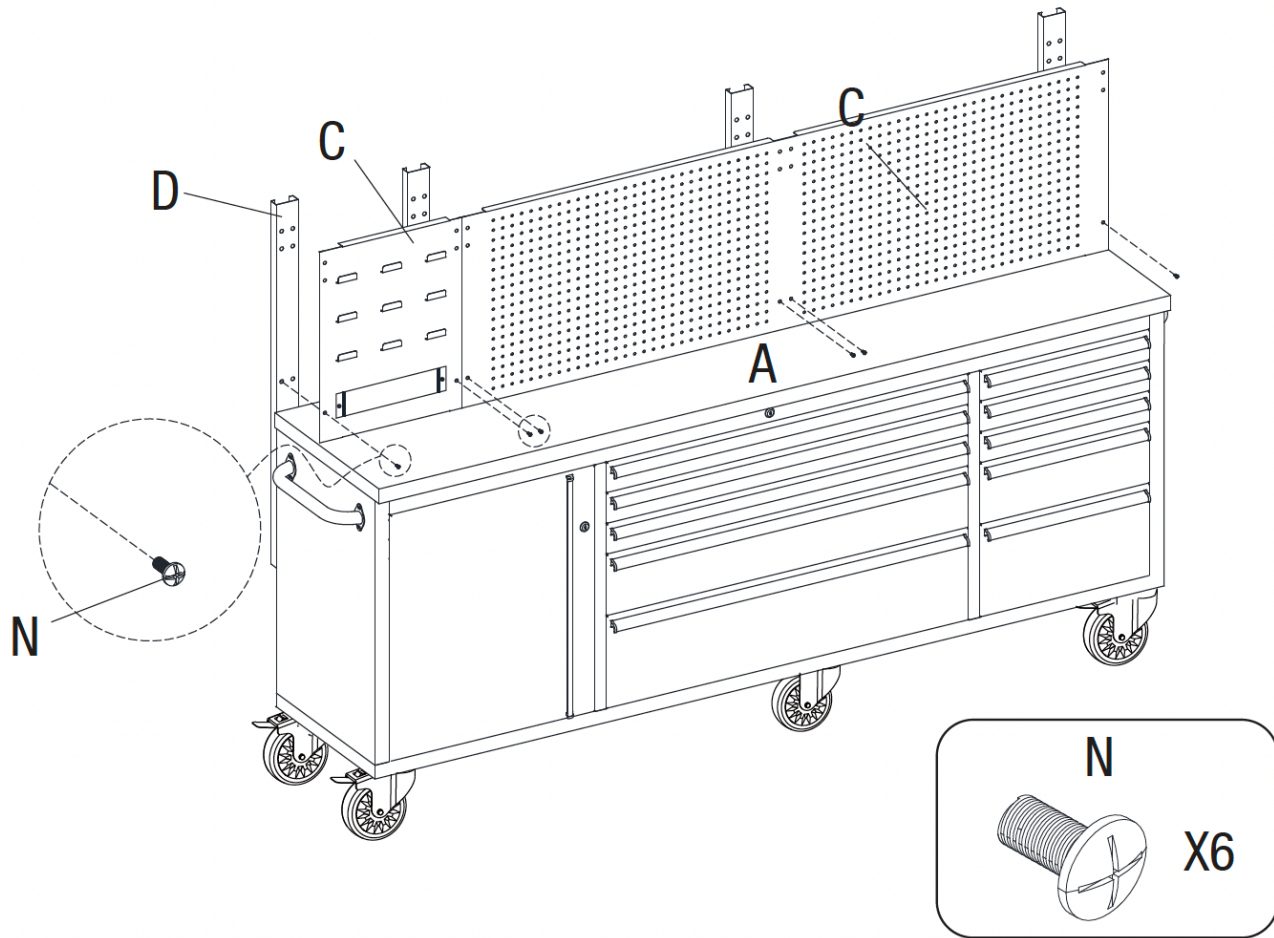


Lista de peças

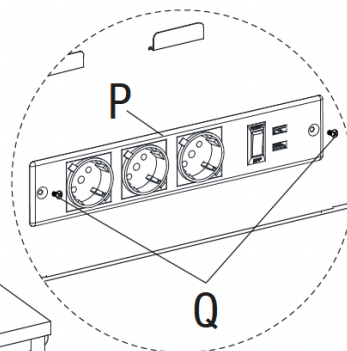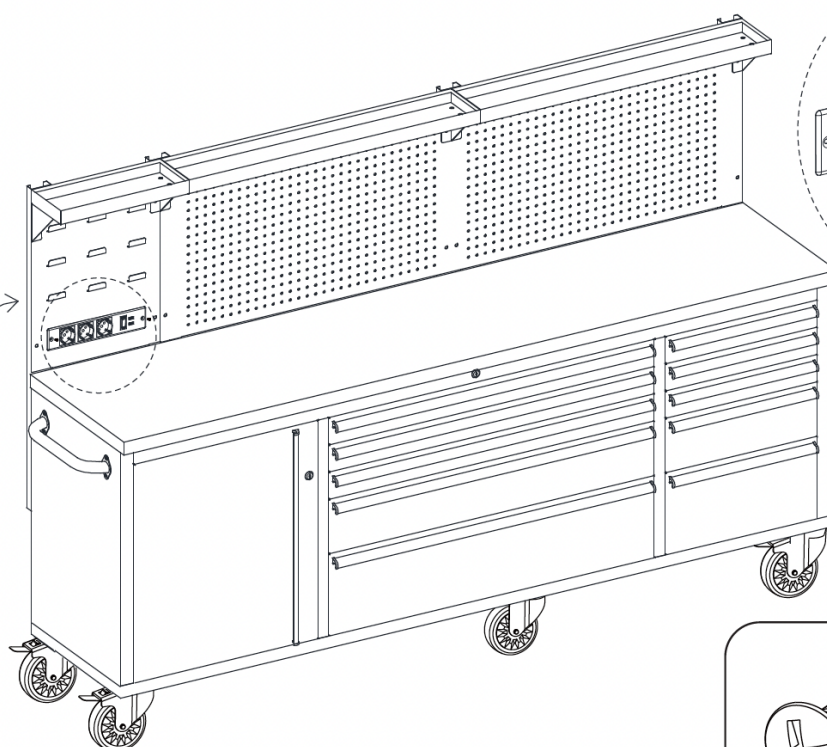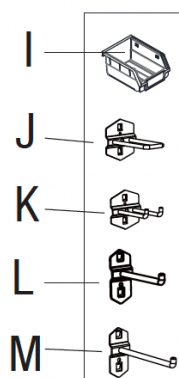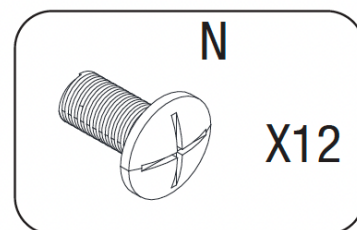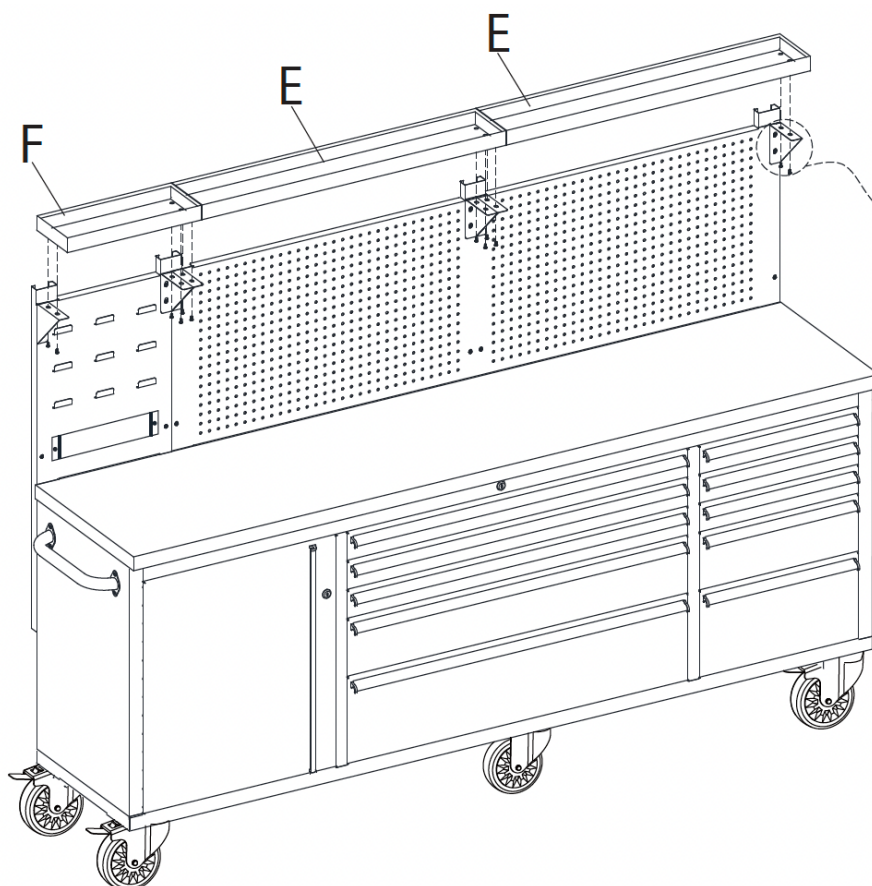

Esquema de colocação de LEDs n.º F8+F9+F10+F10

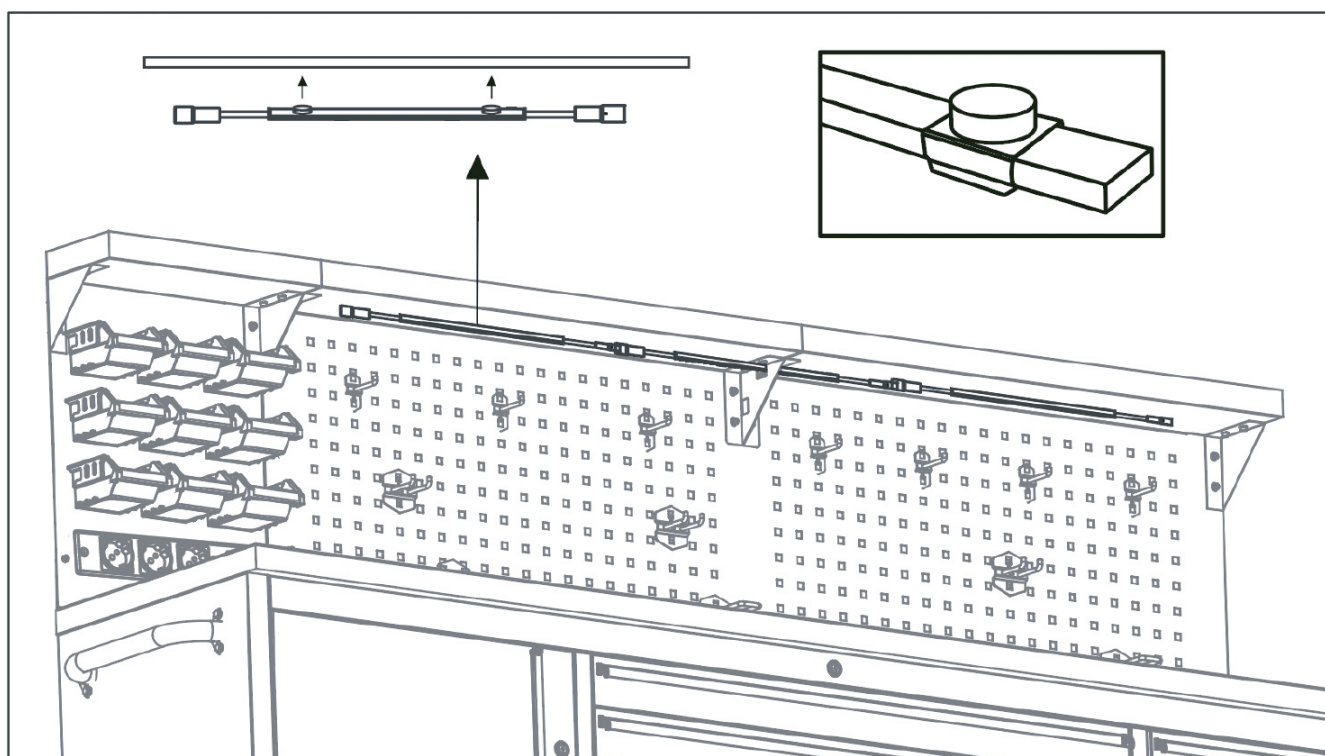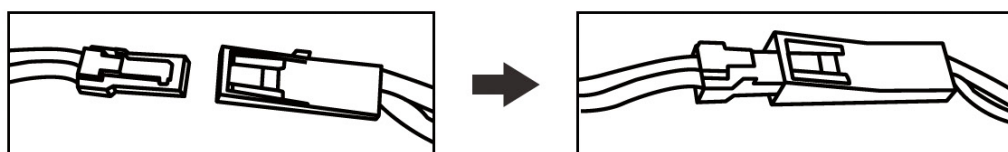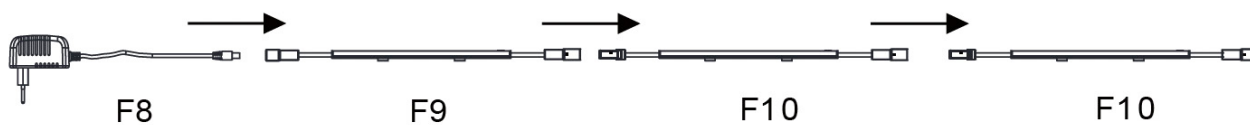

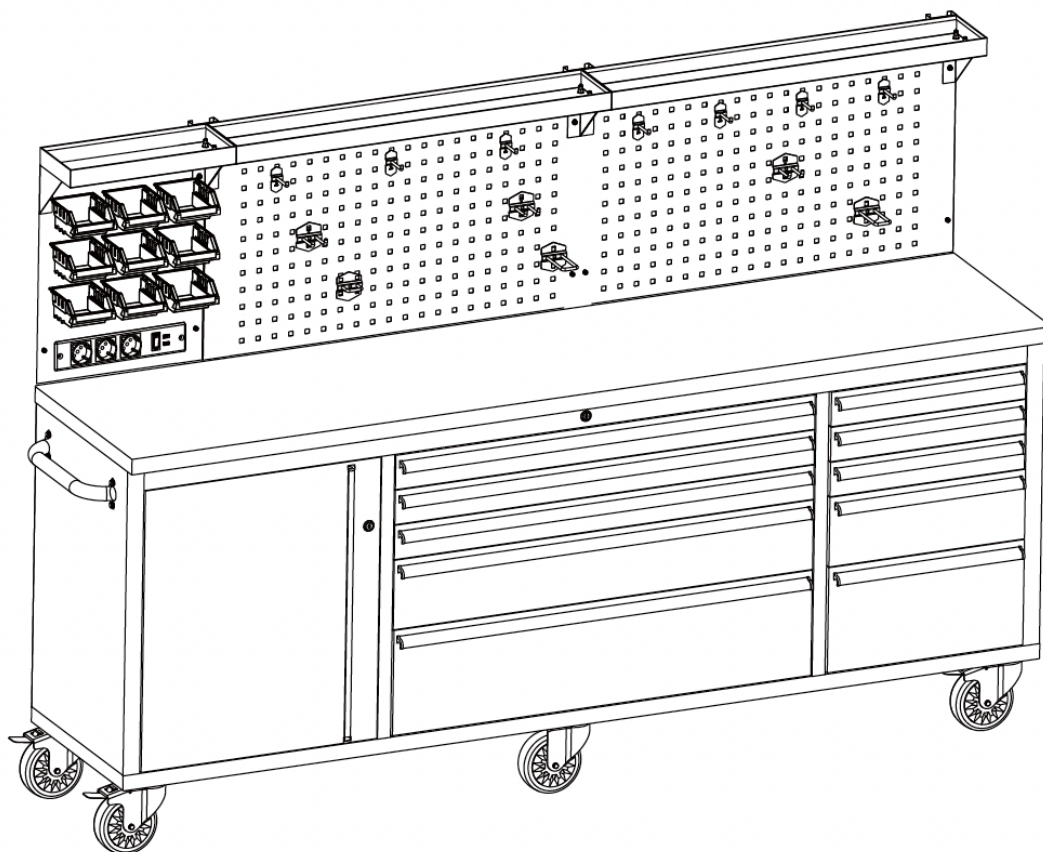Acabamento**CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

- Para limpar o pó, utilize um pano macio e limpo que não risque a superfície.
- A utilização de solventes de qualquer tipo no seu produto pode danificar o acabamento.
- Não utilize abrasivos ou produtos químicos agressivos para limpar as superfícies metálicas, pois podem danificar o revestimento protetor