

CARRO TRABALHO 61" - 9 GAVETAS REF.: 8661



Índice de conteúdo

Símbolos de segurança.....	2
Características.....	2
Lista de peças.....	3
Montagem e funcionamento.....	3
Manutenção e segurança.....	4

Símbolos de segurança

	Não abrir mais do que uma gaveta de cada vez.
	Não pisar as gavetas.
	Não deixe crianças perto do carro de trabalho.
	Trave as rodas de segurança, a menos que esteja a deslocar o carro de trabalho.
	Tranque as gavetas antes de mover a unidade.
	Não levantar a unidade sozinho.


Características

Medidas:


Comprimento: 1694mm x Largura: 465mm x Altura: 947mm

Descrição:

- (1x) Tampo de madeira com 35mm de espessura
- (2x) Pegas laterais
- (9x) Gavetas corrediças com capacidade de 45kg (com forro)
- (2x) Rodas giratórias de 101,6x152,4mm (4x6") com travão
- (2x) Rodas giratórias de 101,6x152,4mm (4x6") sem travão
- (2x) Chaves incluídas

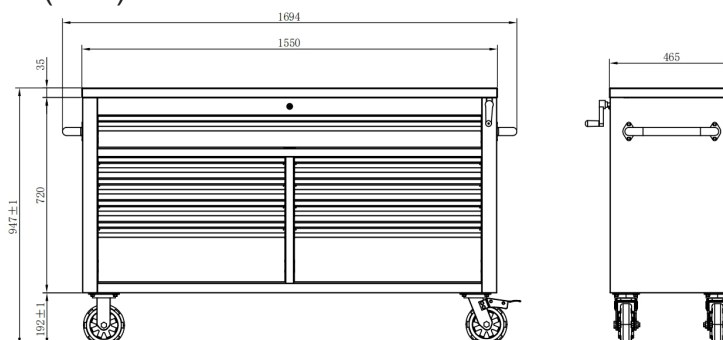


Lista de peças

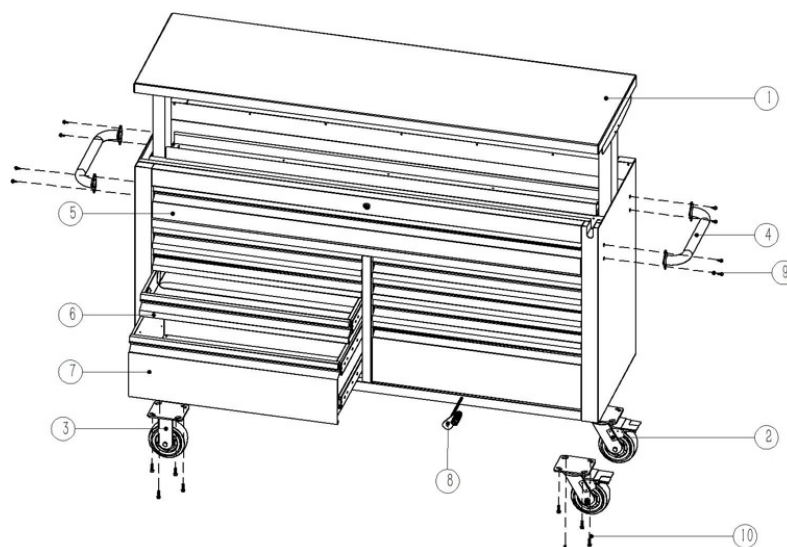


Peça	Descrição	Quantidade
1	Bancada de Trabalho	1
2	Roda giratória	2
3	Roda fixa	2
4	Pega	2
5	Gaveta superior	1
6	Gaveta superior esquerda	6
7	Gaveta inferior esquerda	2
8	Manivela	1
9	Parafuso hexagonal exterior 3/8" X 25mm	16
10	Parafuso de cabeça redonda 1/4" X 14mm	8

Montagem e funcionamento

SUBIR (LADO ESQUERDO)

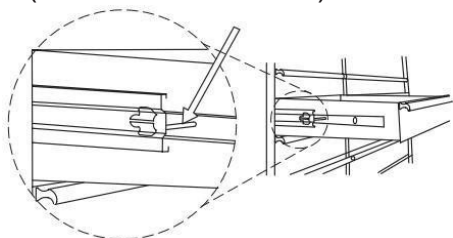


PUXAR PARA BAIXO (LADO DIREITO)

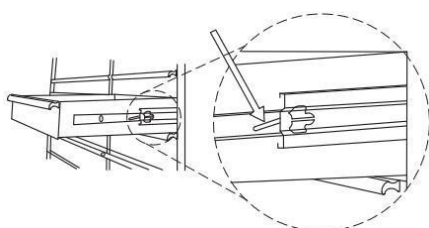

INSTALAÇÃO DA MANIVELA

Instalar a manivela no eixo. Guardar a manivela numa das gavetas quando não estiver a ser utilizada.

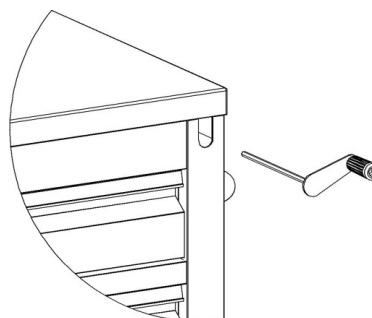

Para substituir as gavetas

Estenda as corrediças de gaveta do carro de trabalho. Inserir os suportes em cada corrediça do armário, tendo o cuidado de os posicionar corretamente. Uma vez inseridos corretamente, feche completamente a gaveta para colocar as corrediças nas suas posições corretas. Ajustar a altura da superfície de trabalho do tampo de madeira.

1. Introduzir a manivela no veio e alinhá-la no orifício até ficar engatada.
2. Para elevar a superfície de trabalho, rode a manivela no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à altura pretendida (93,98 cm.-132,08 cm.)
3. Para baixar a superfície de trabalho, rode a manivela no sentido dos ponteiros do relógio até atingir a altura pretendida ou assentar novamente na parte superior do armário rolante.
4. Quando estiver totalmente baixado, retire a manivela e volte a colocar a tampa da manivela sobre o eixo.
5. Para evitar danos, não continue a rodar a manivela depois de esta ter repousado em cima do armário.

AVISO: Não há arrumação no tabuleiro central. Utilize os tabuleiros da frente e de trás apenas para arrumação certifique-se de que o puxador está na posição correta como a gaveta. pode interferir com o puxador quando abre a gaveta.

