



BERBEQUIM COMPOSITE 2000RPM REVERSÍVEL BUCHA - 10MM
REF.: 9230



Manual do utilizador e instruções

Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARATION
OF CONFORMITY**



We:

KROFTTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 9230

Description: PNEUMATIC GRIP DRILL - 10mm

Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 / Safety of machinery — General principles for design —
Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 11148-3:2012 / Hand-held non-electric power tools - Safety
requirements -Part 3: Drills and tappers (ISO 11148-3:2012)

EN ISO 28927-5:2009 Hand-held portable power tools - Test methods for
evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills (ISO
28927-5:2009)

EN ISO 15744:2008 / Hand-held non-electric power tools - Noise
measurement code -Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002)

IssueDate: 15/01/2024

José Bárbara
CEO

Características:

Carcaça em composite

Velocidade: 2000rpm

Entrada de ar: 1/4"

Consumo de ar: 113l/m

(pressão de ar recomendada 90psi (6.2bar)

Capacidade porta brocas: 10mm

Sentido: direita e esquerda


Peso: 1Kg

Pressão Sonora: 89dB(A)

Potência Sonora: 100dB(A)

Instruções de operação:

- Utilize acessórios recomendados pela KROFTOOLS
- Verifique o sentido de rotação (se disponível) antes de utilizar o artigo

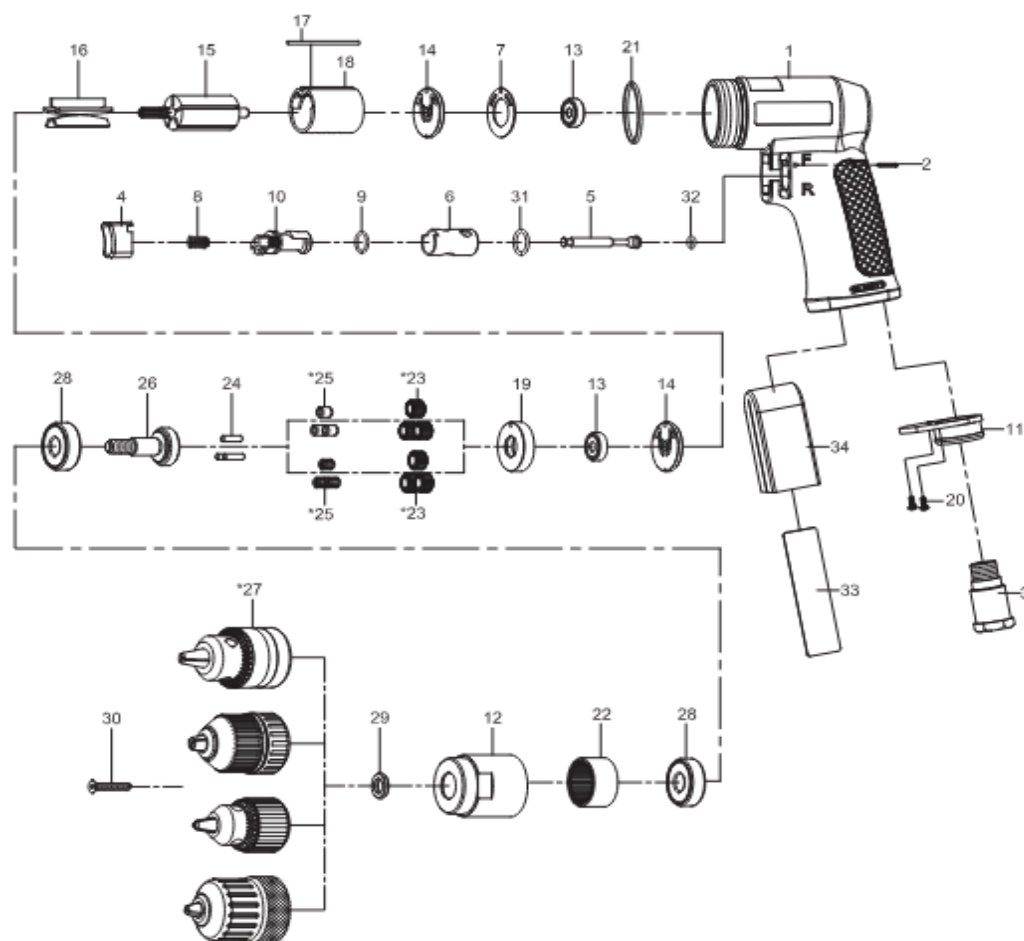

Peça	Descrição	Peça	Descrição
1	Carcaça motor	21	Anel
2	Pino mola (Ø2.*24L)	22	Engrenagem interna
3	Entrada de ar	23	Engrenagem (3)
4	Gatilho	24	Pino (3) (Ø4*13.8L)
5	Haste de válvula	25	Casquilho (3)
6	Casquilho reversão	26	Rolamento agulha
			Fuso trabalho

7	Junta motor	27	Mandril com chave padrão (3/8")
			Mandril sem chave padrão (3/8")
			Mandril com chave padrão (3/8")
			Mandril sem chave industrial(3/8")
8	Válvula mola	28	Rolamentos (2x)(6201Z)
9	Junta tórica (Ø12*Ø1.6)	29	Anilhas
10	Alavanca reversão	30	Parafuso(M5*25L)
11	Difusor de escape	31	Junta tórica(Ø 13.8*Ø2)
12	Porca de aperto	32	Junta tórica (Ø 4.8*Ø1.9)
13	Rolamento (2x)(626ZZ)	33	Chapas de ferro
14	Placa terminal	34	Material de amortecimento
15	Rotor		
16	Palhetas rotor (5x)		
17	Pino		
18	Cilindro		
19	Placa frontal		
20	Parafusos (2x) (TS2.9)		