



ASPIRADOR PÓ P/ JATO AREIA 350L/990L/1200L
REF.: 9770-56



**Por favor, leia e guarde estas instruções.**

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o produto. Proteja-se a si e aos outros observando todas as informações de segurança, avisos e precauções. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos no produto ou na propriedade. Guarde as instruções para referência futura.


Informações importantes sobre segurança

Leia todos os avisos e instruções de segurança. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

1. **MANTENHA OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO NO SEU LUGAR** e em condições de funcionamento.
2. **MANTER A ÁREA DE TRABALHO LIMPA.** Áreas e bancadas desarrumadas são propícias a acidentes.
3. **NÃO UTILIZAR EM AMBIENTES PERIGOSOS.** Não utilize ferramentas elétricas em locais húmidos ou molhados, nem as exponha à chuva. Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
4. **MANTER AS CRIANÇAS AFASTADAS.** Todos os visitantes devem ser mantidos a uma distância segura da zona de trabalho.
5. **TORNAR A OFICINA À PROVA DE CRIANÇAS** com cadeados, interruptores principais ou retirando as chaves do motor de arranque.
6. **UTILIZAR A FERRAMENTA CERTA.** Não force a ferramenta ou o acessório a fazer um trabalho para o qual não foi concebido.
7. **UTILIZAR UM CABO DE EXTENSÃO ADEQUADO.** Certifique-se de que o seu cabo de extensão está em boas condições. Quando utilizar um cabo de extensão, certifique-se de que utiliza um suficientemente pesado para suportar a corrente que o seu produto irá consumir. Um cabo de tamanho insuficiente provocará uma queda na tensão da linha, resultando em perda de energia e sobreaquecimento.
8. **USAR VESTUÁRIO ADEQUADO.** Não usar roupas largas, gravatas, anéis, pulseiras ou outras joias que possam ficar presas em peças móveis. Recomenda-se o uso de calçado antiderrapante. Usar uma proteção para o cabelo para conter o cabelo comprido.
9. **UTILIZAR SEMPRE ÓCULOS DE PROTECÇÃO.** Utilize também uma máscara facial ou de proteção contra o pó se a operação de corte for poeirenta. Os óculos de uso quotidiano têm apenas lentes resistentes ao impacto, NÃO são óculos de segurança.
10. **MANTER AS FERRAMENTAS COM CUIDADO.** Mantenha as ferramentas limpas para um desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções de lubrificação e substituição de acessórios.
11. **DESLIGAR AS FERRAMENTAS** antes de efetuar a manutenção.
12. **REDUZIR O RISCO DE ARRANQUE INVOLUNTÁRIO.** Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a ficha.
13. **UTILIZAR OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS.** A utilização de acessórios inadequados pode causar risco de ferimentos nas pessoas.
14. **VERIFICAR AS PEÇAS DANIFICADAS.** Antes de continuar a utilizar a ferramenta, um resguardo ou outra peça danificada deve ser cuidadosamente verificado para determinar se funciona corretamente e se desempenha a função pretendida.
-Verificar o alinhamento das partes móveis, o encravamento das partes móveis, a quebra de peças, a montagem e quaisquer outras condições que possam afetar o seu funcionamento. Uma proteção ou outra peça danificada deve ser devidamente reparada ou substituída.
15. **NUNCA DEIXAR A FERRAMENTA A FUNCIONAR SEM VIGILÂNCIA. DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO.** Não abandone a ferramenta enquanto esta não parar completamente.

Como instalar o aspirador de pó na estrutura

Retirar todos os componentes da embalagem, identificá-los e familiarizar-se com a sua finalidade.

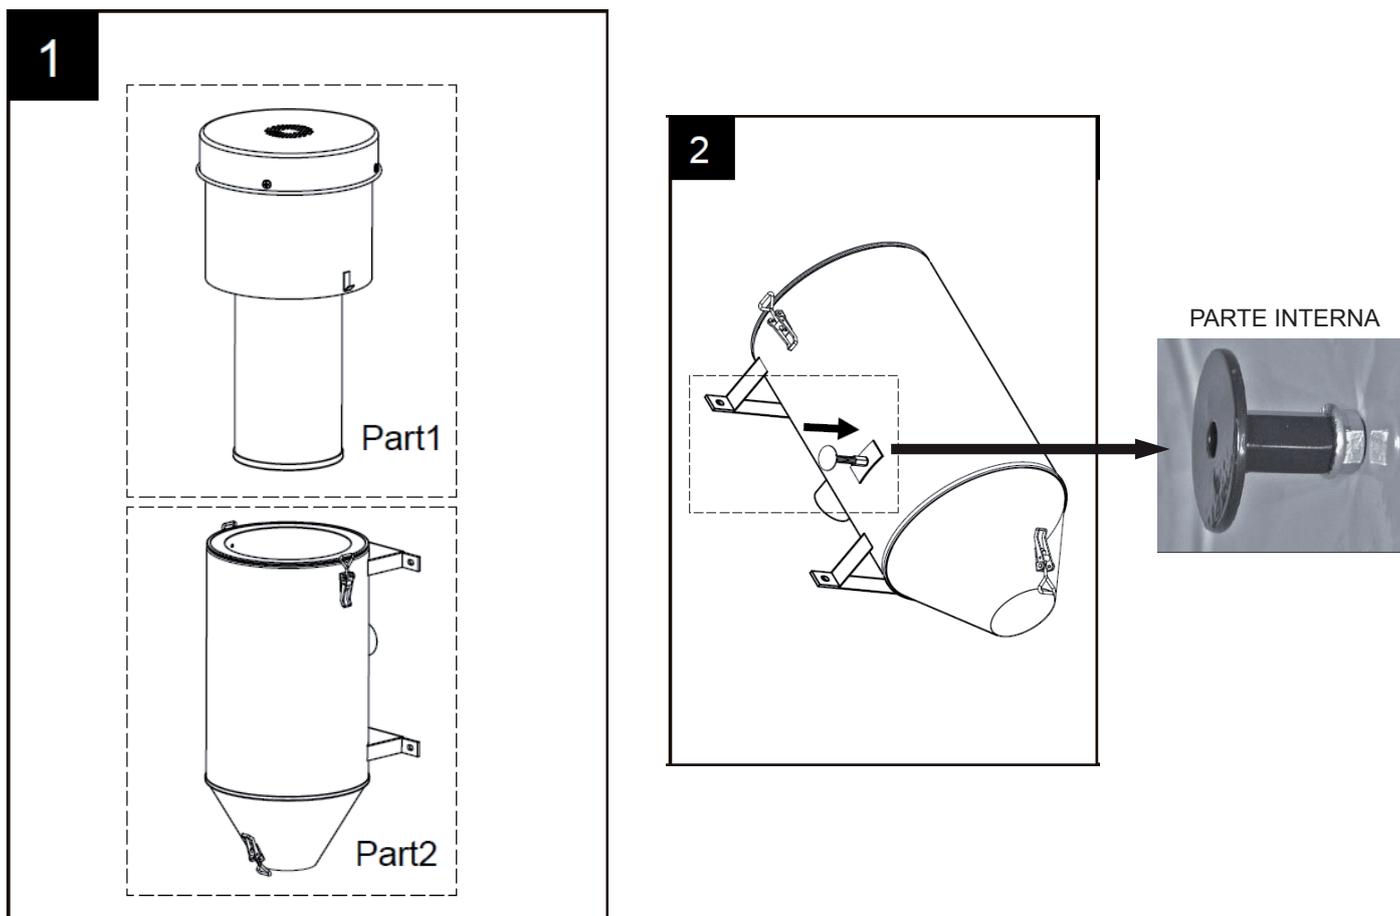

Passo 1: Separar a parte um da parte dois.

Abra o trinco da porta da secção superior da caixa do aspirador e, em seguida, puxe a secção superior do aspirador para cima e para fora da caixa com o filtro.

Passo: Instalar o puxador para limpeza de filtro.

Em primeiro lugar, retire a placa de pressão interior e a porca de bloqueio do puxador, desenroscando-as. Em segundo lugar, faça deslizar a coluna roscada do puxador, com a mola helicoidal no exterior, através do orifício da caixa do aspirador. Em terceiro lugar, descendo para o interior da caixa do aspirador, enroscar a porca de bloqueio e a placa do percussor interior na coluna roscada e apertar com chaves.




AVISO




NÃO LIGAR O ASPIRADOR À CORRENTE ELÉTRICA DURANTE A MONTAGEM.

Passo 3: Instalar a “Parte Dois” na estrutura


Apontar o tubo da parte dois para o orifício no canto superior esquerdo do painel traseiro da estrutura e, em seguida, fixá-lo com parafusos, apertando-os.

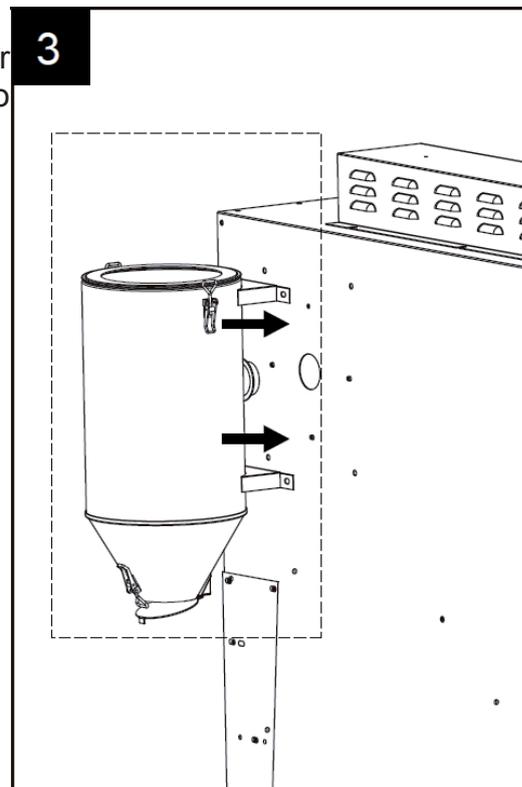

Passo 4: Colocar a Parte Um na Parte Dois. O fecho da porta está alinhado com o fecho da porta.

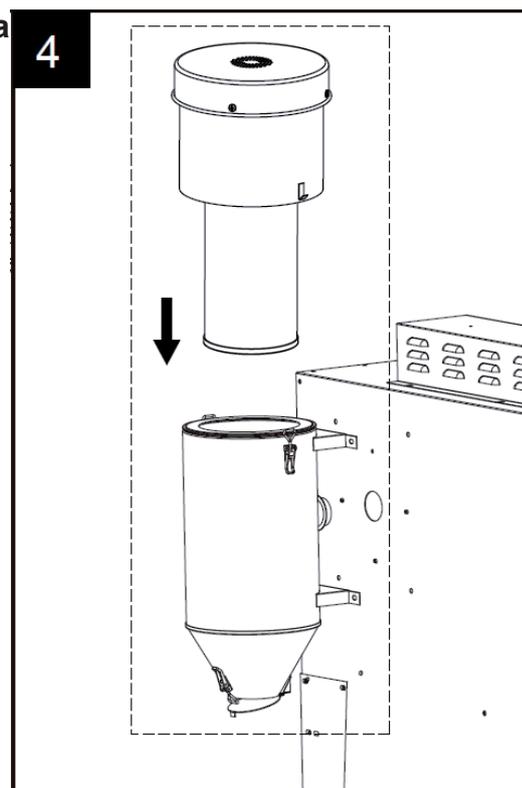

Passo 5: Bloquear o trinco da porta.

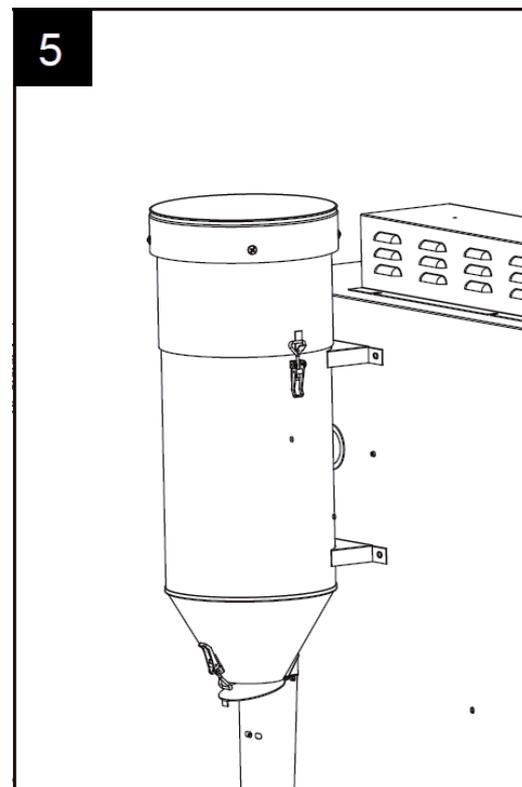

Funcionamento

- Ligue o cabo de alimentação ao cabo de alimentação da máquina.
- Ligar o interruptor de alimentação.
- Abrir o fornecimento de ar à máquina decapar jato areia.
- Com a unidade desligada, opere periodicamente o “Botão Shaker” localizado no lado direito do Aspirador para bater e sacudir suavemente os detritos do Filtro. Não fazer isso permitirá que poeira fina se acumule na superfície externa do filtro, bloqueando o fluxo de ar através dele.

Para drenar poeira e detritos acumulados

– Destrave o clipe de retenção da parte inferior do aspirador, remova a tampa inferior e deixe que poeira e detritos caiam em um aspirador adequado.



AVISO




AS POEIRAS FINAS ACUMULADAS POR ESTA UNIDADE CONSTITUEM UM PERIGO PARA A SAÚDE! EVITAR RESPIRAR AS POEIRAS PRODUZIDAS PELA SAÍDA DO ASPIRADOR. USAR SEMPRE UM APARELHO DE RESPIRAÇÃO ADEQUADO QUANDO LIMPAR, ESVAZIAR OU EFECTUAR A MANUTENÇÃO DA UNIDADE E UTILIZÁ-LA NUMA ÁREA BEM VENTILADA. ELIMINAR CORRECTAMENTE O PÓ E OS DETRITOS. LIMPE OS DETRITOS DO VEDANTE, VOLTE A COLOCAR A TAMPA E FECHE-A FIRMEMENTE NO LUGAR.

Para efetuar a manutenção do filtro



1. Solte os cliques de retenção da secção superior da caixa do coletor e, em seguida, puxe a secção superior do coletor para cima e para fora da caixa.
2. Retire a porca de orelhas e a anilha de retenção grande do perno na parte inferior do filtro.
3. Remover filtro.
4. Substituir o filtro.
5. Volte a colocar a porca de orelhas e a anilha de retenção grande e aperte firmemente com os dedos.
6. Limpar a vedação de borracha.
7. Substituir a secção superior do coletor com o filtro montado.
8. Feche os dois cliques de retenção.

Vista expandida do aspirador de pó

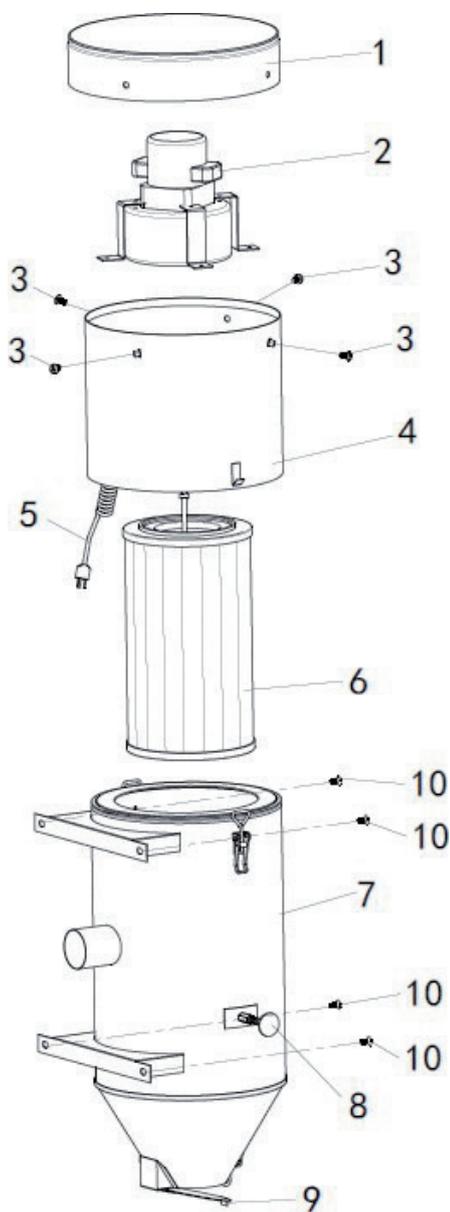

ITEM NO.	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Topo	1
2	Motor de vácuo	1
3	Parafuso	4
4	Motor de cobertura	1
5	Cabo de alimentação	1
6	Filtro de pó	1
7	Aspirador de pó redondo	1
8	Puxador para limpeza	1
9	Tampa, aspirador de pó redondo	1
10	Parafuso	4