



MACACO DE FOSSA 15T - ALTURA: 420-620MM
REF.: 9891



Manual de instruções e instruções de utilização
Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



DECLARATION
OF CONFORMITY



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 9891
Description: 15T JACKING BEAM - HEIGHT: 420-620MM
Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

EN 1494:2000/A1:2008
Directive 2006/42/EC

Issue Date: - 17/07/2024

José Bárbara
CEO



Antes de instalar e utilizar o produto, leia atentamente e compreenda totalmente o conteúdo destas instruções, certifique-se de que todos os operadores do produto leram e compreenderam o conteúdo e guarde as instruções num local seguro para consulta futura.



Descrição: Equipamento desenvolvido para elevar com segurança carros, autocarros, furgões, camiões, empilhadores, entre outros, tornando essencial para qualquer oficina que valorize eficiência e fiabilidade


Instruções de segurança

- O produto pode ser utilizado entre -20°C -50°C, para elevação de veículos.
- A vida útil do macaco é de 6-8 anos.
- Proibição de elevação de pessoas.
- Eliminar o fluido hidráulico e os componentes do produto de acordo com os regulamentos locais.
- Verificar o derrame de óleo antes de utilizar o produto. Se detetar um derrame de óleo, interromper a utilização do produto e absorver o óleo com um pano.
- Se o macaco não puder ser baixado como pretendido, o veículo deve ser fixado com um suporte de macaco adequado para evitar uma descida unilateral. Arranjar um novo macaco adequado, com o qual se possa levantar o veículo, para que o macaco defeituoso possa ser reparado ou retirado e substituído. Se não tiver a certeza, peça ajuda a um profissional.
- É necessário que o operador possa observar o dispositivo de elevação e a carga durante todos os movimentos;
- Não é permitido trabalhar sob a carga levantada enquanto esta não for fixada por meios adequados;
- Necessidade de verificar o estado das marcações e se as marcações se mantêm como as iniciais;
- Os macacos devem ser mantidos e reparados de acordo com as instruções do fabricante, devendo essa manutenção e reparação ser efectuada por pessoas qualificadas;
- Não devem ser efectuadas quaisquer modificações que afectem negativamente a conformidade do macaco com a norma.
- O nível de pressão acústica de peso A destes modelos não pode exceder 70 dB (A).

Características




Capacidade de elevação	15T
Curso	200mm
Altura mínima	420mm
Altura máxima	620mm
Largura (sem rodas)	840-1140 mm
Largura (com rodas)	920-1220 mm
Profundidade	665mm
Alimentação de ar	0.75-1.2 Mpa

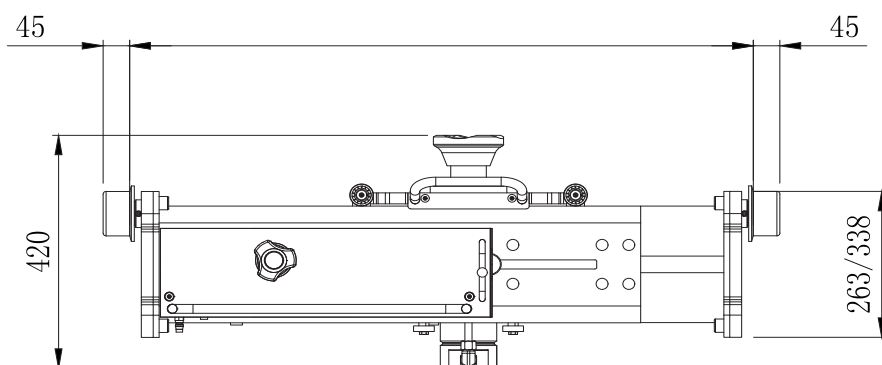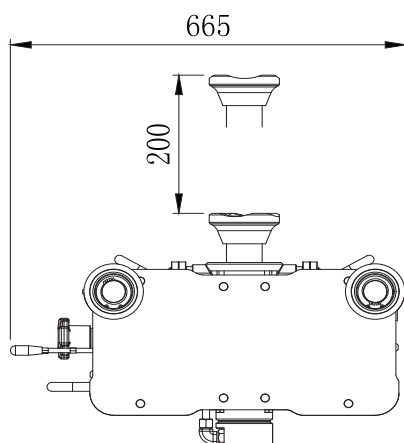

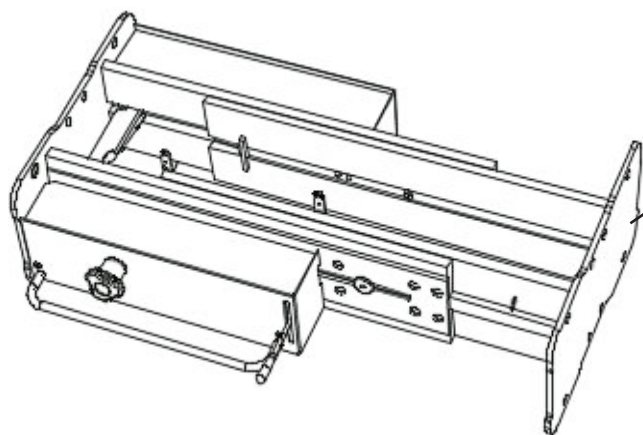


Largura com as rodas fixas em ambos os lados:
920-1220mm



H = 263

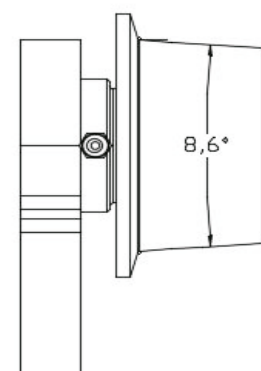
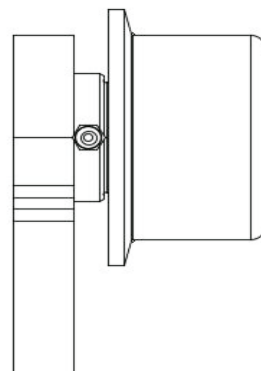
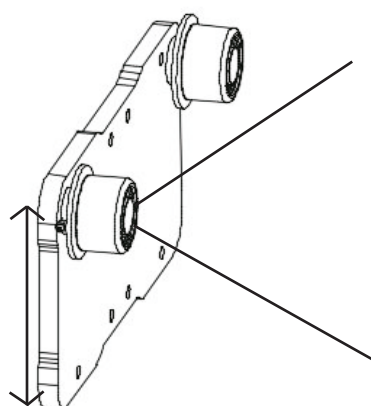


Montagem do produto



Opcional: compatível com 9891R


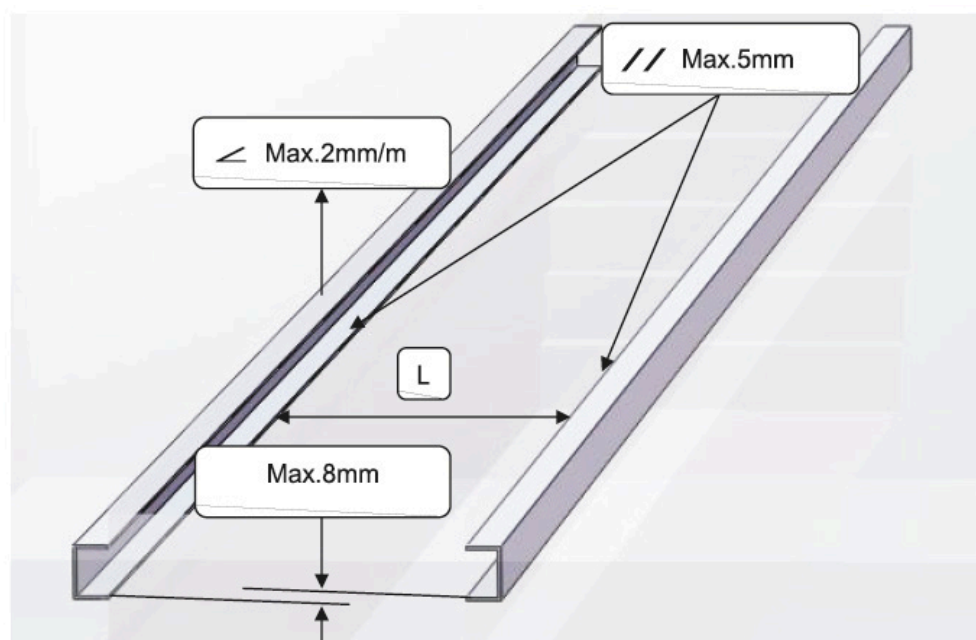


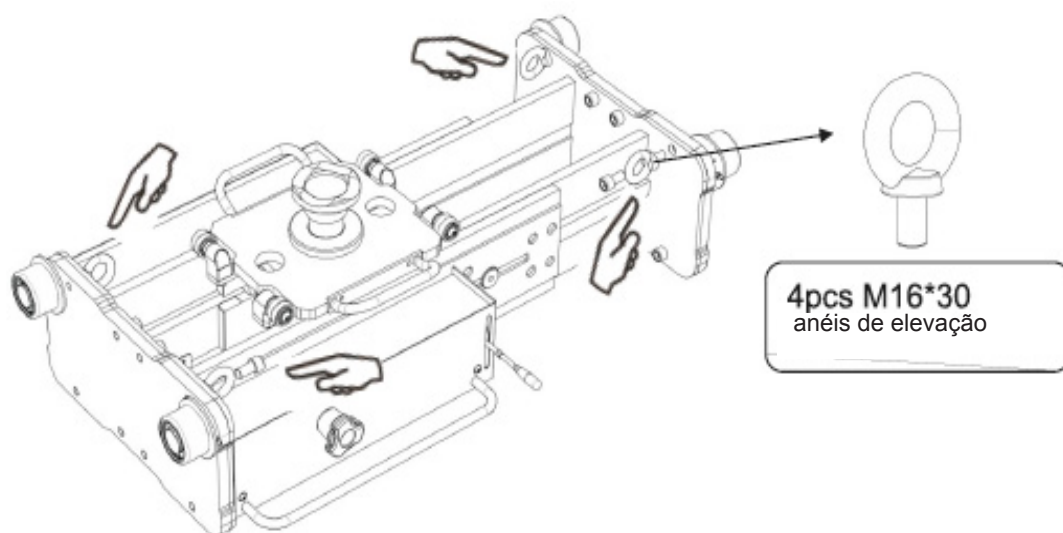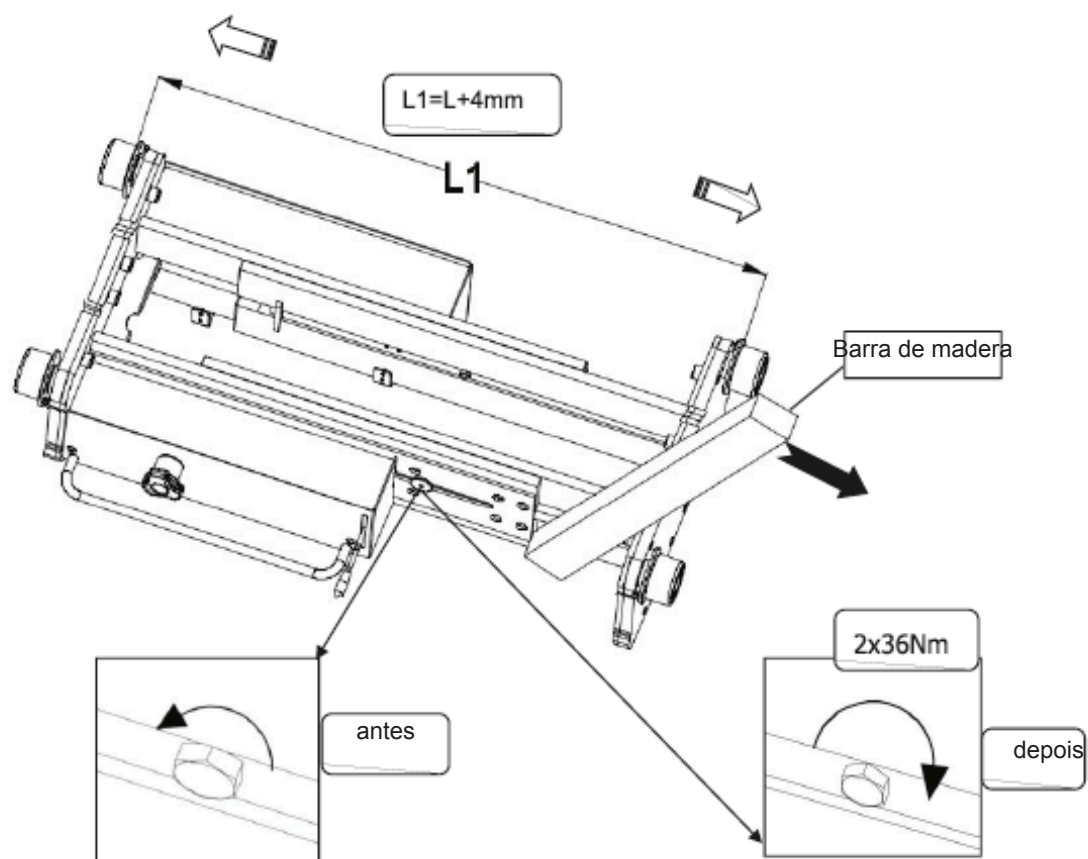

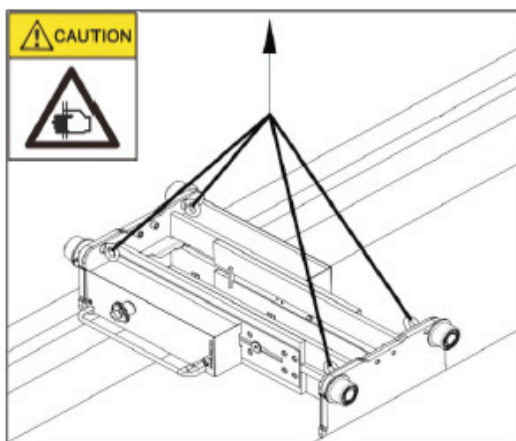


Fixação traseira 4pcs
Parafusos M16*30

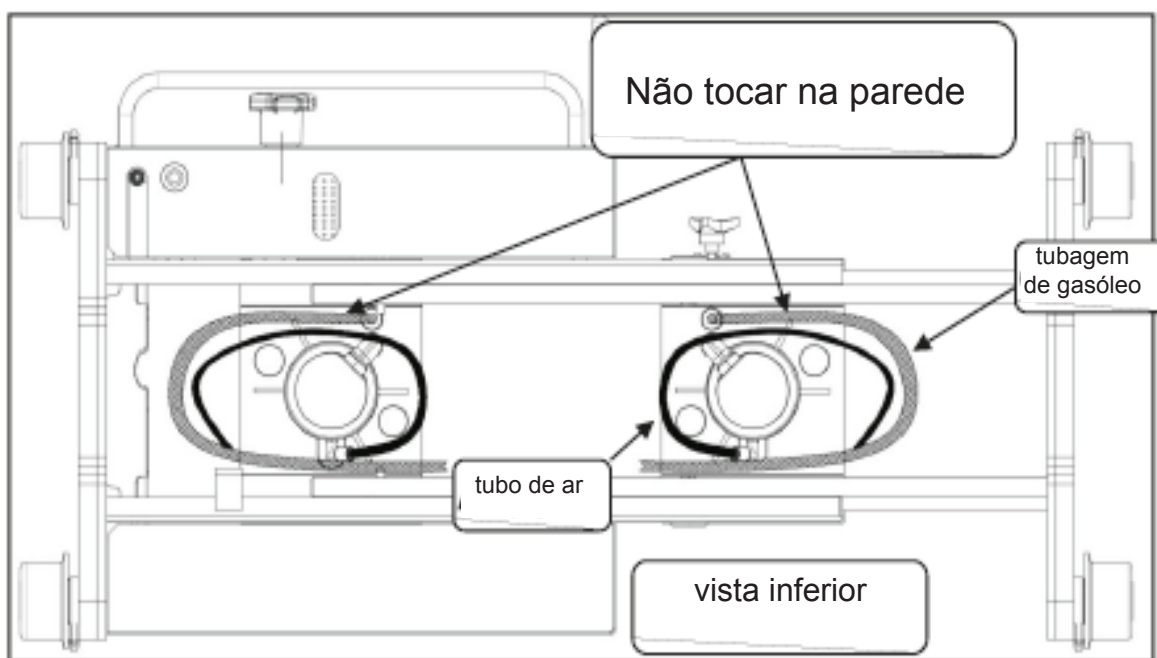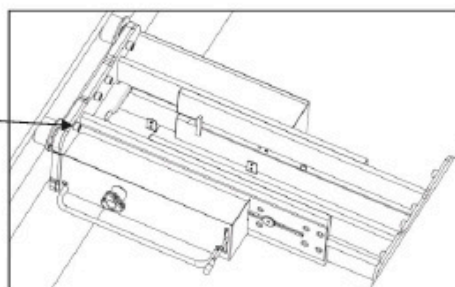


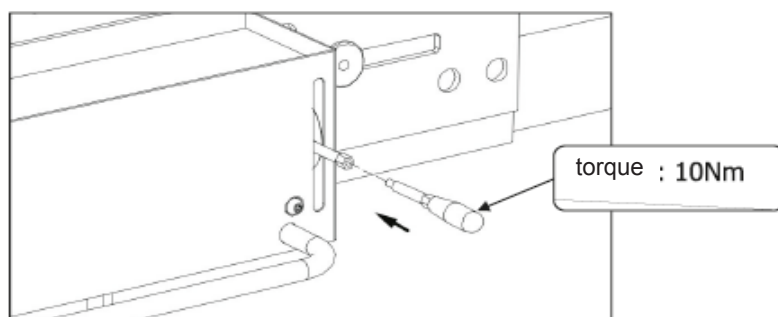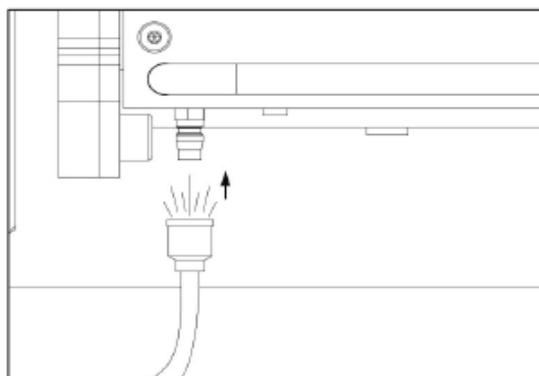


Funcionamento

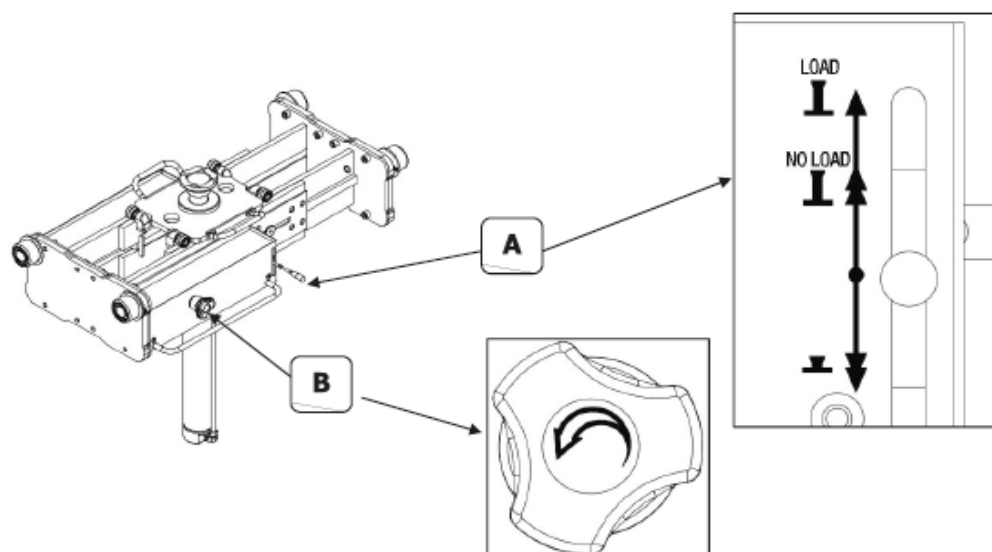


Levantamento

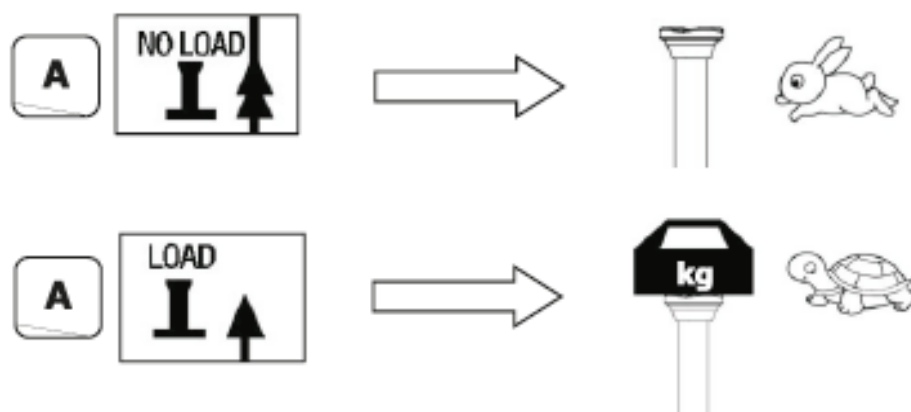

Descarregar

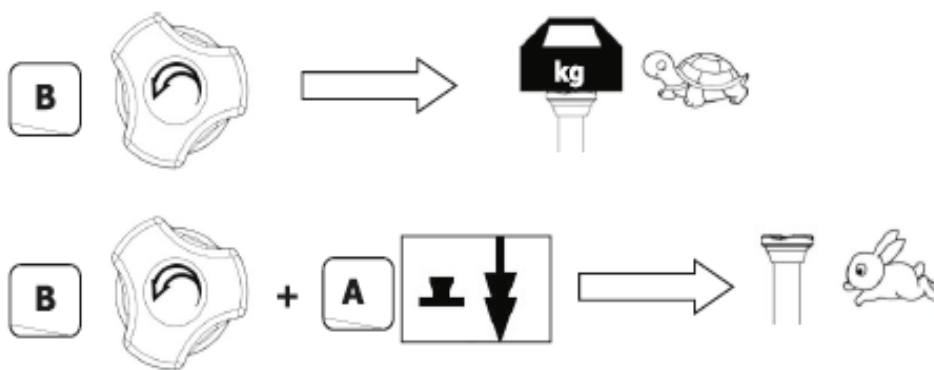



Cilindro de bloqueio

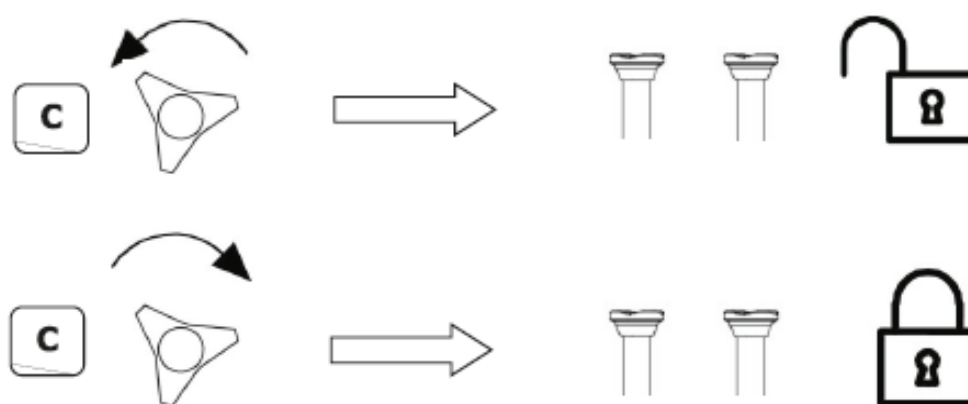

Manutenção

Diariamente

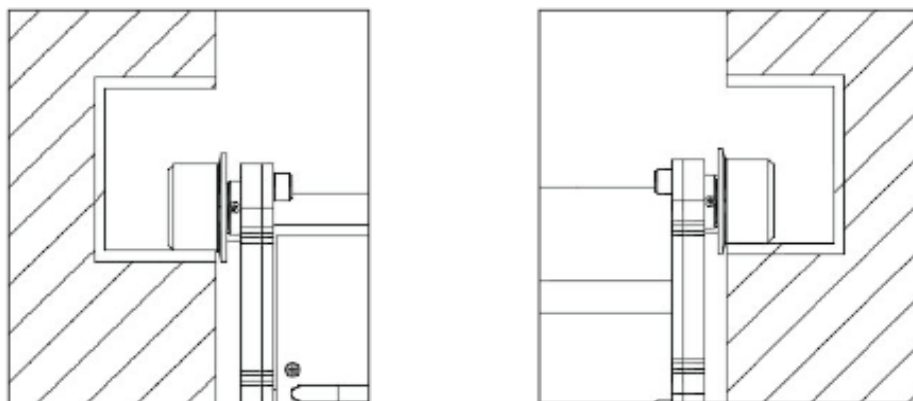

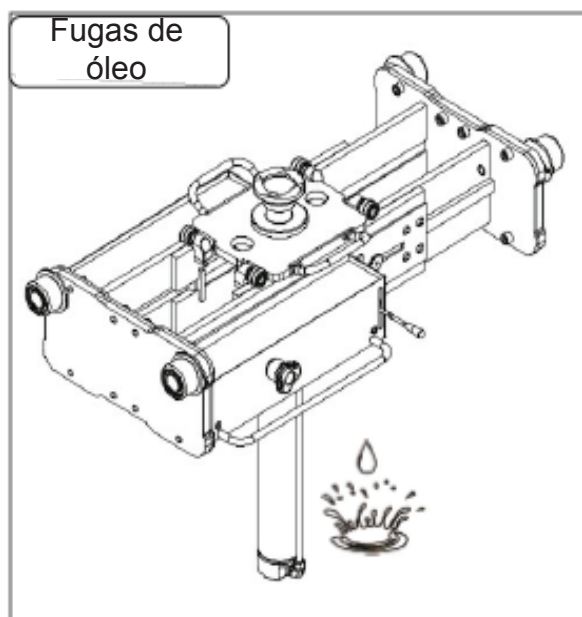

Vedação do cilindro


Depósito de
óleo






Bomba pneumática

Tubo de óleo





Conector

Mensalmente

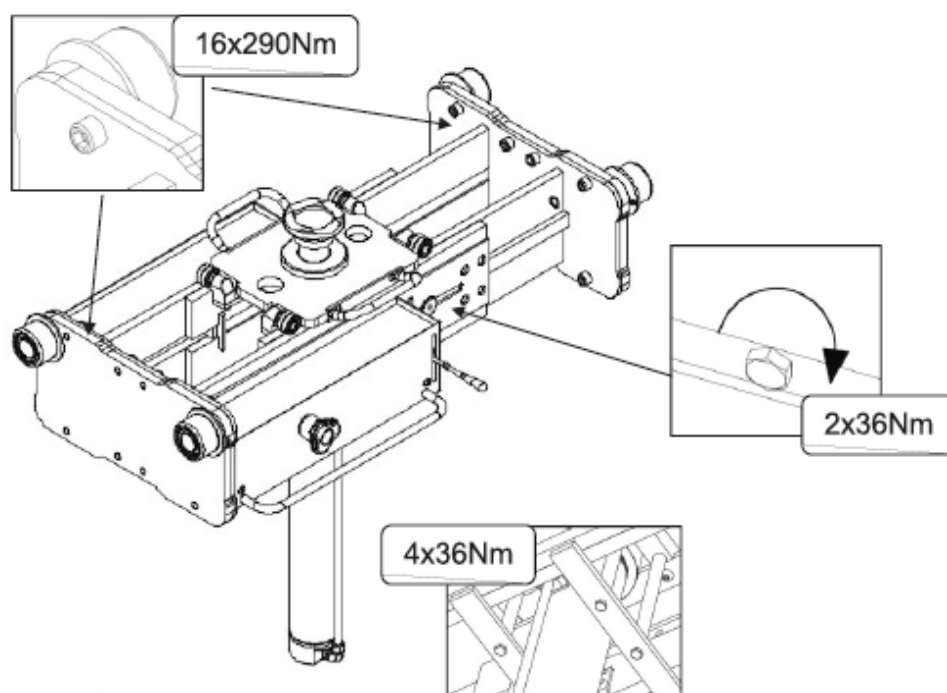

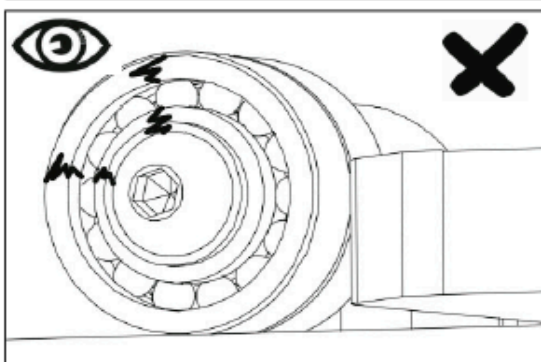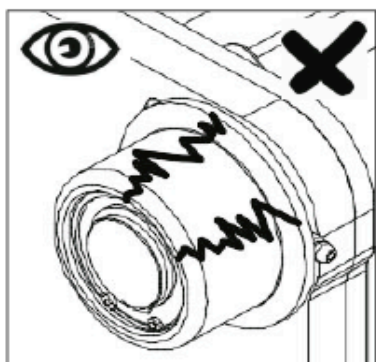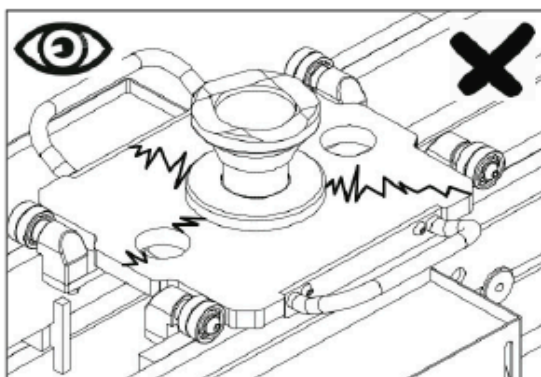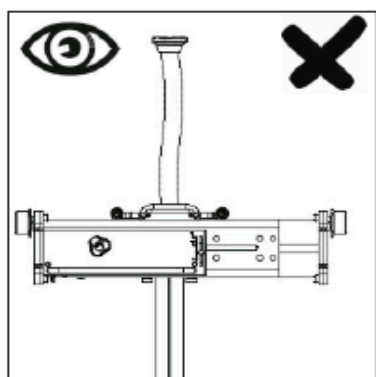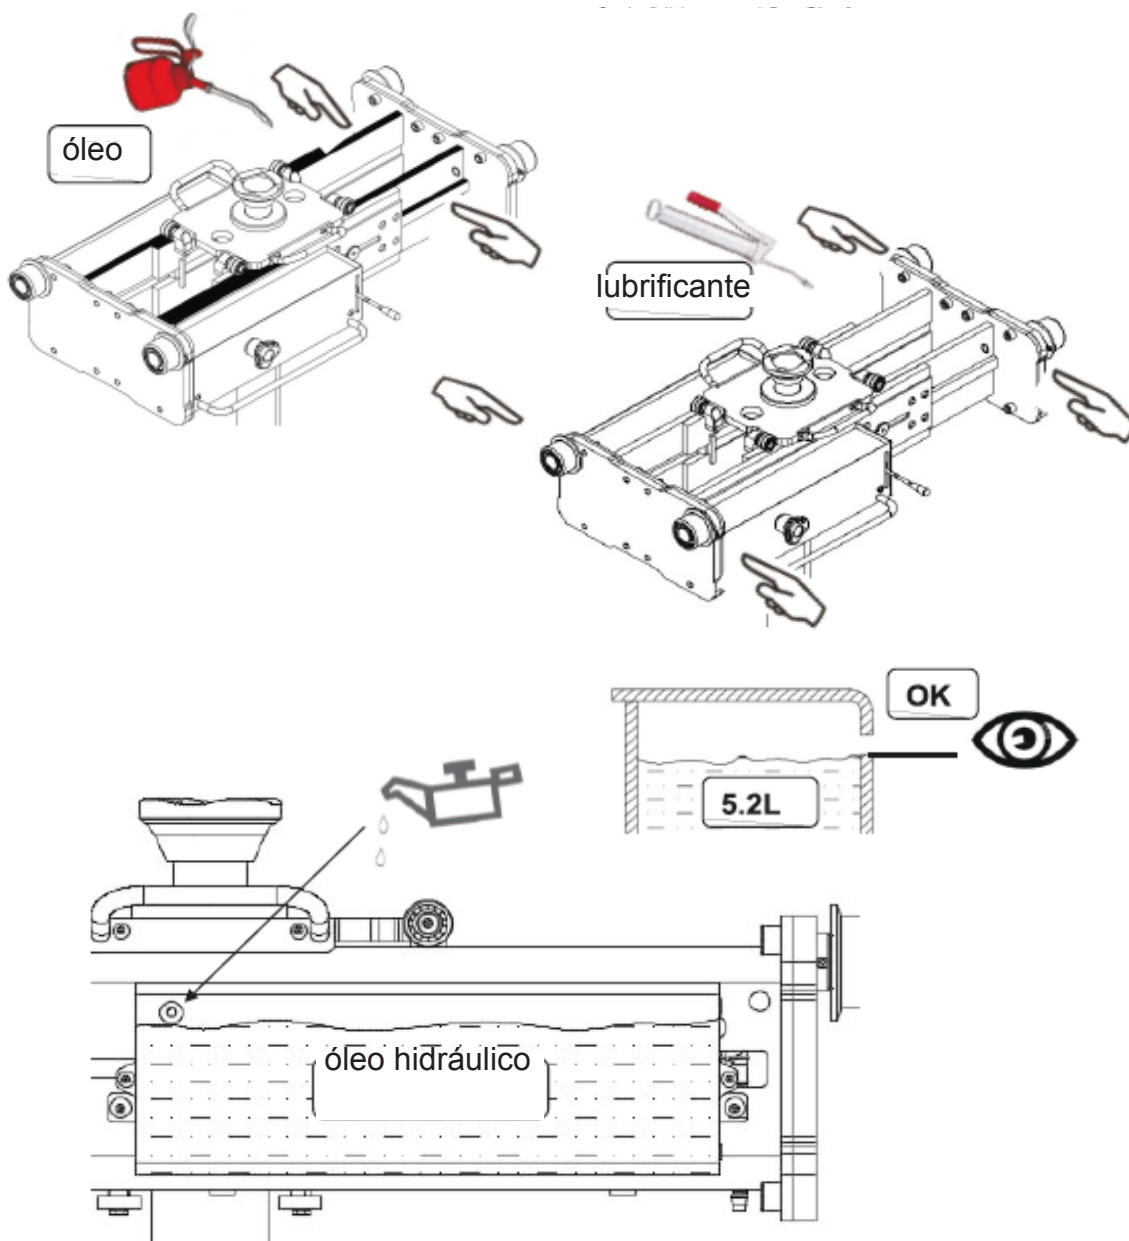

Acessórios

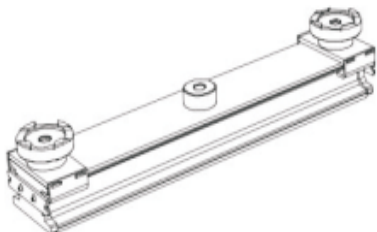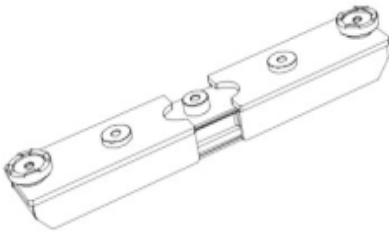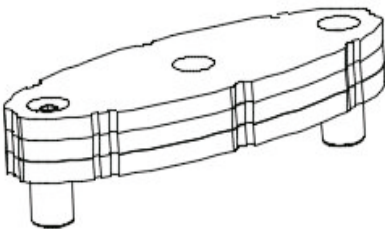Acessórios para opções				9891
	Adaptador de feixe transversal	A1-1	15t	
	Adaptador de feixe transversal	A1-2	20t	
	Adaptador de feixe transversal	A2-1	11-15t	
	Adaptador de feixe transversal	A2-2	11-15t	
	Feixe de cruzamento	A4	20t	
	Sela em V	A5	10t	√
	Sela em U	A6	10t	√
	Extensão de 100 mm	A7	10t	√




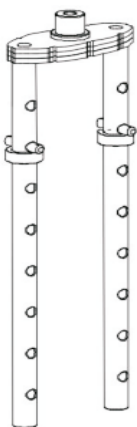
	Extensão de 200 mm	A8	10t	√
	suporte de segurança integrado	A9-1	15t	
	suporte de segurança integrado	A9-2	10t	
	suporte de segurança integrado	A9-3	10t	
	Pega	A10	/	√

Gráfico hidráulico

