


KRAFTWERK®



FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Manual de Instruções Luz de aviso recarregável

702.000.002



1 - Cumplir	7 horas
2 - Quand-Flash	7 horas
3 - Parpadear una vez	50 horas
4 - Destellos alternos	7 horas
5 - SOS Rescate (código Morse)	12 horas
6 - Permanente - hasta	4 horas
7 - constante - bajo	30 horas
8 - 2 linterna LED	5 horas
9 - 4 linterna LED	7 horas
10 - Off	




La luz de advertencia del LED

(un tipo recargable a la vez)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea todas las instrucciones antes de la puesta en marcha
- No mire directamente a la luz, puede lastimarse los ojos
- Apague todas las luces antes de cargarlas
- No utilice alcohol, soluciones inflamables u otros disolventes en este equipo o cerca de él. Límpialo sólo con agua tibia y un paño suave
- Se requiere una estrecha supervisión cuando se usa cerca de niños
- Impermeable sólo cuando se usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

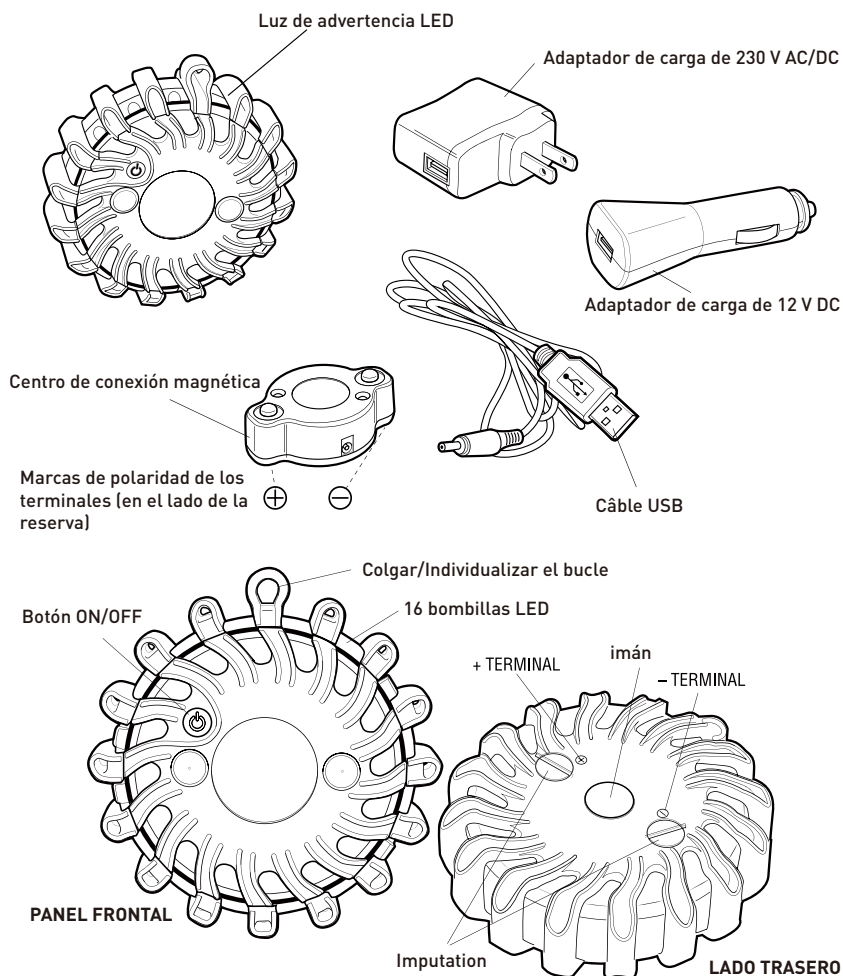

CARGANDO

La linterna puede cargarse con un cargador para automóvil de 12 V o con un cargador de pared de 230 V (incluido).

1. más el enchufe USB en el correspondiente adaptador de carga de 12 V o 230 V, según la aplicación.
2. Enchufe el extremo macho del CABLE USB en la toma del HUB CONECTOR MAGNÉTICO.
3. Conectar el HUB CONECTOR MAGNÉTICO al FLARE alineando los símbolos de conexión (+) y (-) en ambos lados. El MAGNET del medio mantiene los dos elementos conectados.
4. 4 Enchufe el ADAPTADOR DE CARGA de 12 V o 230 V en un enchufe de 12 V o en una toma de pared de 230 V.
 - LED verde = cargador en funcionamiento
 - LED rojo = totalmente cargado O la bengala y el centro están desalineados y necesitan ser ajustados.

Duración de las prestaciones	Plazo
La batería se carga completamente con uno de los dos cargadores en 2-3 horas. Cuando está completamente cargado, puedes contar con estos tiempos de funcionamiento:	
#1 - Cumplir	7 horas
#2 - Quand-Flash	7 horas
#3 - Parpadear una vez	50 horas
#4 - Destellos alternos	7 horas
#5 - SOS Rescate [código Morse]	12 horas
#6 - Permanente - hasta	4 horas
#7 - constante - bajo	30 horas
#8 - 2 linterna LED	5 horas
#9 - 4 linterna LED	7 horas

Funzionamento alternato:

Per accendere il razzo senza pedalare attraverso lo schema a 9 luci, premere e tenere premuto il PULSANTE ON/OFF per 2 secondi. Due LED lampeggiano cinque volte e poi si spengono. Quando è pronto a funzionare di nuovo, premere il PULSANTE ON/OFF e tornerà all'ultimo lampeggio selezionato prima dello spegnimento.

GAMMA DI UTILIZZO

1. plus sûres et plus écologiques pour notre environnement que les fusées de détresse dans la rue
1. Più sicuro ed ecologicamente migliore per il nostro ambiente rispetto ai razzi di emergenza in stile fiamme. Non si producono scintille, fiamme libere, fumi o sostanze chimiche tossiche quando si utilizza il LED Road Flare.
2. La costruzione resistente agli urti rende il Flare molto resistente e può resistere all'impatto del traffico stradale. Può anche essere investito da un camion e funzionare ancora. Usato dai vigili del fuoco, dalla polizia e da altri soccorritori di emergenza.
3. Sdraiati in piano o sul bordo, a seconda del vostro riferimento. 4. Posizionarsi sulla strada, nei cantieri, sul paraurti del veicolo o su altre superfici e ovunque sia necessaria una segnalazione di emergenza.
4. Il LED Road Flare è impermeabile, quindi può essere utilizzato per applicazioni in porti turistici e in sicurezza in ambienti umidi, anche sommersi fino a 33 piedi di profondità. Galleggerà se non è fissato.
5. Usando il magnete sul retro, fissarlo a qualsiasi superficie metallica magnetica. Posizionarlo su un veicolo, una recinzione o altra superficie metallica.

NOTA: si sconsiglia di smontare il Flare. Se non viene riassemblato correttamente, potrebbe causare il guasto della guarnizione impermeabile e danneggiare l'unità.

INFORMAZIONI TECNICHE

Specifiche	
Batería interna recargable	De Litio-Lon 700 mAh ~ 3,7 V
Especificaciones de carga Cargador de 120V AC/DC: Entrada	100-240 V AC, 60-60 Hz 0.15 A (Listado UL) Salida: 5.0 V DC 1000 mAh Cargador de 12 V DC: Entrada: 12-2 V DC (CE) Salida : 5,0 V 850 mAh
Rango de temperatura	-32°F a 240°F [-36°C-116°C]
Cumplimiento con el punto y la seguridad del tráfico	1. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (FMCSA) 49 § CFR 392.25 & 393.95 (g) (prohibe el transporte de bengalas que produzcan llamas en vehículos de motor comerciales (CMV) que transporten explosivos; cualquier carga de líquido inflamable o material combustible comprimido como combustible) 2. MUTCD tipo A (intermitente) y tipo C (permanentemente encendido) 3. Normas de la NFPA 1901 para la seguridad vial; sección 6.7.3 Otro equipo
Peso	283,6 gramos
Dimensiones	108 mm L x 111 mm A x 35 mm H



Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem. Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reciclagem.

- A bateria tem de ser retirada do dispositivo antes de ser desmontado
- O dispositivo tem de estar desligado da rede elétrica quando se retira a bateria
- Elimine a bateria de uma forma segura

GARANTIA

Declina-se qualquer responsabilidade por danos causados devido a utilizações impróprias ou utilizações que não respeitem as normas de segurança descritas no presente documento.

SERVIÇO TÉCNICO

Contactar o seu distribuidor para lhe indicar o serviço técnico autorizado.

A PARTIR DA DATA DE COMPRA

2 ANOS DE GARANTIA

PARA DEFEITOS DE MATERIAL OU PRODUÇÃO

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com