

EXTRATOR DE VEDANTE CAMBOTA 32MM/55MM
REF.: 6442



Aplicação:

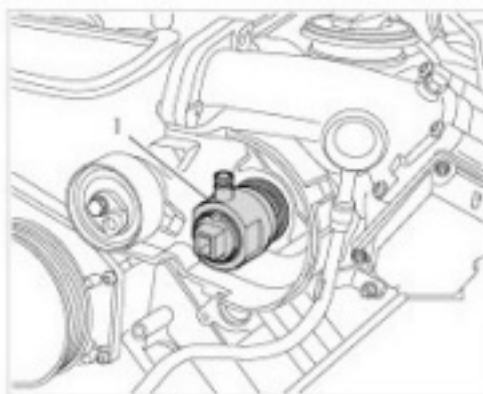
Este jogo permite retirar o vedante da cambota com os diâmetros de 32mm e 55mm

Retirar o vedante da cambota:

1- Coloque o extrator.

1.1- Verifique que parte interna esta está bem colocada e nívelada com a parte exterior, seguidamente, bloqueie apertando o parafuso.

1.2- Agora que está bem colocado e apertado, rode a porca do extractor, para retirar o vedante.

**Instalar o vedante da cambota:**

1- Limpe o vedante.

2- Use dispositivo de montagem para pressionar o novo vedante na árvore de cames, para que seja inserido, rode o parafuso com a medida (m10x1.25x40) como na figura abaixo.

