

# T094602

ROQUETE DESMULTIPLICADOR 1/2"



**MANUAL DO UTILIZADOR**

Roquete desmultiplicador profissional, de excelente qualidade e sem comparação com outros equivalentes da concorrência. É uma excelente ajuda para desapertar e apertar os parafusos/fêmeas roscados mais difíceis. Uma pequena quantidade de binário de entrada pode criar um binário de saída elevado. Não só melhora a qualidade do trabalho, como melhora bastante a eficiência global dos operadores. É a ferramenta ideal para os trabalhos diários.



**Especificações:**

Entrada: 1/2" Dr. Fêmea

Saída: 3/4" Dr. Macho


Binário Máx. de Entrada: 231 N-m (171 lb-ft)

Binário Máx. de Saída: 1500 N-m (1110 lb-ft)

Relação de Engrenagem: 1:9

Relação do Binário: 1:6:5


Saída/Entrada: 3/1

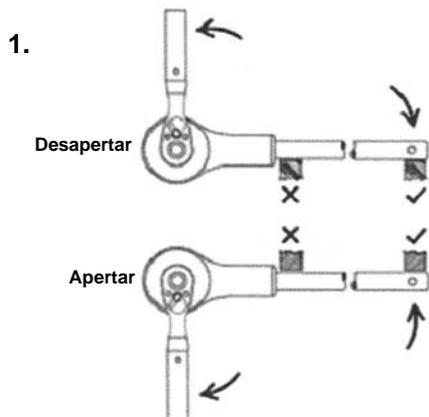


Fixar o Roquete Desmultiplicador como acima ilustrado.



A barra de reação do 90º pode ser ajustada para utilização com chaves normais e de profundidade.

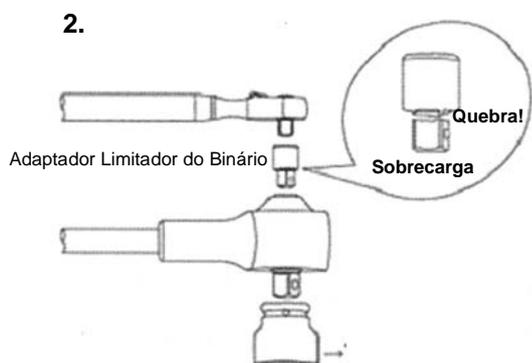

O adaptador protege o operador de ferimentos.

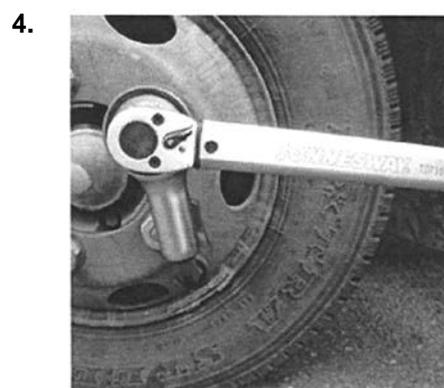

Fixar com o parafuso e com a chave necessária como acima ilustrado.

**AVISO IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR COM FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS!**

**NOTAS:**

- 1) O T094602-D (Adaptador Limitador do Binário) é incluído no fornecimento e consiste no acessório auxiliar para controlo do binário. O binário máx. do adaptador é 231 N-m.



- 2) Por favor, utilizar o T094602 em conjunto com o T094602-D. O adaptador consiste no adaptador limitador para proteção dos dentes da sobrecarga.  
Por exemplo, se o operador utilizar O T094602 com o adaptador, o adaptador irá partir-se se o binário exceder os 231 N-m + 10%.  
Assim, o interior dos dentes do T094602 não se irá partir devido ao adaptador.
- 3) Por favor, não utilizar o T094602 com ferramentas pneumáticas.